

AEROMETAL
EQUIPOS DE PINTADO • PAINTING EQUIPMENT

Manufacturers since 1920

105

Tradicionalmente innovadores


CATÁLOGO
PROFESIONAL

AEROMETAL
EQUIPOS DE PINTADO · PAINTING EQUIPMENT

Empresa líder en la fabricación de equipos de pintura, así como accesorios y protección laboral, para los sectores de carrocería, industria, náutica, aeronáutica, decoración, artesanía y ferretería.

Reconocida en el mercado con una finalidad muy marcada ofrece soluciones prácticas y sencillas para obtener la máxima rentabilidad.

Su constante innovación y el alto nivel técnico para el desarrollo de nuevos productos en mercados tan exigentes, son algunas de las claves de su estrategia.

Aerometal es una empresa dinámica y con una experiencia que está en constante desarrollo de nuevos productos para mejorar y facilitar el trabajo, apoyando y creciendo con sus clientes.



1045

Destacamos en el mercado con nuestras marcas

AEROMETAL **Victoria** **FURA**

ECO&T System



El sistema ECO&T diseñado por AEROMETAL esta desarrollado para cumplir con las normativas de medio ambiente EPA (Environmental Protection Agency) estando a la vanguardia de las ultimas innovaciones.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ECO&T:

Transferencia de productos superior al 65% llegando a tasas del 87%.

Presión máxima de trabajo para cumplir con el sistema ECO&T de 2 bar y obteniendo un 65%.

Presión mínima de trabajo para cumplir con el sistema ECO&T de 1,5 bar y obteniendo un 87%.

Notable reducción de la niebla durante la aplicación.

Facilidad de manejo durante el uso e incluso a presiones mínimas en bases bicapa al agua obteniendo unos resultados excelentes.

Gran uniformidad de aplicación para:

Reproducir con exactitud los colores originales.

Eliminar los habituales problemas de sombras y franjeados.

Notable dispersión del pigmento sin dejar extracto seco superficial, así como un excelente posicionamiento de las partículas metálicas de las bases agua metalizadas, nacaradas, etc.

Excelente terminación con los nuevos barnices VOC de ultima generación como HS, etc.

SISTEMA DE APLICACIÓN ECO&T

Base agua

VICTORIA 215 F1 ECO&T Base
VICTORIA RS 220 ECO&T Base

Barnices (acabados carrocería)

VICTORIA 215 F1 ECO&T Clear
VICTORIA 2009 ECO&T
VICTORIA RS 220 ECO&T Clear

Aparejos

VICTORIA RS 220 GP
VICTORIA RS 220 PE

Gravedad

VICTORIA 215 F1 ECO&T Base-Clear
VICTORIA 206 F1 ECO&T
VICTORIA RS 220 GP

Base disolvente

VICTORIA 215 F1 ECO&T Base
VICTORIA 206 F1 ECO&T
VICTORIA RS 220 ECO&T Base

Barnices (acabados industriales)

VICTORIA 2009 ECO&T
VICTORIA RS 220 GP
VICTORIA RS 220 SE
VICTORIA RS 220 PE

Retoques

VICTORIA 206 F1 ECO&T

Succión

VICTORIA 2009 ECO&T, VICTORIA RS 220 SE

Presión

VICTORIA RS 220 PE



S1 Victoria 215 F1 ECO&T Clear

Pistola diseñada para ofrecer las máximas prestaciones en la aplicación de productos de terminación donde se requiere una altísima calidad de acabado. Especial refinish en carrocería.

El nuevo sistema de pulverización Victoria Eco&T Clear, se ha adaptado a los nuevos barnices alto contenido en sólidos, para ofrecer una pulverización mucho más fina, con menor consumo de producto y mayor abanico.

El cabezal de nueva generación VICTORIA ECO&T Clear, permite trabajar a presiones de entre 2 y 2,2 bar de lo que se obtiene un barniz muy estirado, liso y homogéneo.

Buena velocidad de aplicación, cómoda en su manejo y un abanico preciso de generosas dimensiones.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño más ergonómico y menos peso.
- Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
- Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
- Depósito normalizado de 0,75 l. con filtro de pintura y antigoteo.
- Pasos de producto: 1,2 - 1,3 - 1,4 mm (opcional).
- Consumo de aire 290 l.p.m. a 2 bar de presión.
- Peso sin depósito: 455 grs.

Ref	Paso	Aplicación
21512EC750	1,2	Barnices VOC (17-19" viscosidad).
21513EC750	1,3	Barnices HS (20-22" viscosidad).
21514EC750	1,4	Barnice HS, monocapas y productos de acabado (22-26" viscosidad).



455 gr.
Sin depósito

S1 VICTORIA RS 220 ECO&T Clear

Pistola para acabados de altísima calidad con barnices y monocapas en carrocería. Modelo mas compacto, ligero y manejable.

El modelo VICTORIA RS220 Clear trabaja a presión que oscila entre 1,9 y 2,2 bar ofreciendo un potente abanico de grandes dimensiones capaz de abrir perfectamente el barniz para obtener una acabado muy estirado y de altísima calidad.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño muy compacto y ergonómico.
- Muy ligera y suave tacto de gatillo.
- Juntas inalterables a los disolventes y productos de limpieza base agua.
- Depósito de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.
- Pasos de producto: 1,3 - 1,4 - 1,4+ (opcional)
- Consumo de aire 245 l.p.m. a 2 bar de presión.
- Peso sin depósito: 425 grs.

Ref.	Paso	Aplicación
220RS13EC750	1,3	Barnices VOC (19-22" viscosidad).
220RS14EC750	1,4	Barnices VOC (22-26" viscosidad).
220RS14+EC750	1,4+	Barnices VOC (22-26" viscosidad) con alta velocidad de aplicación y mayor micraje.



425 gr.
Sin depósito

S1 Victoria 215 F1 ECO&T Base

Pistola diseñada para ofrecer las máximas prestaciones en la aplicación de productos base agua.

El cabezal VICTORIA ECO&T Aqua, está diseñado para eliminar los problemas comunes de sombras y franjeados en colores de baja cubrición o de difícil aplicación.

Un Sistema de aplicación fácil de manejar, rentable y del que se obtienen unos resultados excelentes.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño más ergonómico y menos peso.
- Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
- Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
- Depósito normalizado de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.
- Pasos de producto: 1,2 - 1,3 - 1,4 mm (opcional).
- Consumo de aire: 310 l.p.m. a 2 bar de presión.
- Peso sin depósito: 455 grs.

Ref.	Paso	Aplicación
21512EA750	1,2	Base bicapas, tintes base agua.
21513EA750	1,3	Bases bicapas, barnices, lacas, monocapas.
21514EA750	1,4	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.



455 gr.
Sin depósito

S1 VICTORIA RS 220 ECO&T Base

Pistola para la aplicación de bases color bicapa en carrocería.

La VICTORIA RS220 BASE, trabaja a una presión que oscila entre 1,6 y 1,8 bar, sin que en ese rango de presiones afecte a las dimensiones del abanico ni a la reproducción exacta del color. El abanico de la **RS220 base**, esta diseñado bajo el concepto **HCS (High Control Spraying)** que ofrece una pulverización y distribución del producto muy exacta, sin que presente sombras o franjeados en los colores plata y metalizados de difícil y baja cubrición. Este sistema garantiza el correcto posicionamiento de las placas así como efectos de las bases.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño muy compacto y ergonómico.
- Muy ligera y suave tacto de gatillo.
- Juntas inalterables a los disolventes y productos de limpieza base agua.
- Depósito de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.
- Pasos de producto: 1,2 - 1,3 - 1,4 (opcional)
- Consumo de aire 245 l.p.m. a 2 bar de presión.
- Peso sin depósito: 425 grs.

Ref.	Paso	Aplicación
220RS12EA750	1,2	Bases bicapas, tintes...
220RS13EA750	1,3	Bases bicapas...
220RS14EA750	1,4	Base color bicapa alta velocidad...



425 gr.
Sin depósito

S1 Victoria RS220 GP ECO&T

Pistola de alta transferencia en sistema ECO&T para productos primarios como aparejos e imprimaciones. Destinada a sectores como la carrocería, carrocería industrial, náutica, madera, etc...

Pistola de gama alta para ofrecer una altísima calidad de acabado, reduciendo notablemente los posteriores tiempos de lijado, así como el consumo de lijas, electricidad, etc. dispone de pasos 1,3 y 1,4mm. para aplicaciones húmedo sobre húmedo. El sistema ECO&T reduce notablemente la niebla durante la aplicación sin tener que bajar la presión de trabajo y obteniendo la máxima terminación. Esto hace que sea una pistola muy apta para productos de terminación en muchos sectores.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.
- Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
- Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
- Depósito normalizado de 0,75 l. con antigoteo.
- Pasos de producto: 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,78 - 2 - 2,5 - 3 mm (opcional).
- Consumo de aire: 290 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
22013GE750	1,3	Tintes, barnices, aparejos H-H.
22014GE750	1,4	Barnices, lacas, monocapas.
22015GE750	1,5	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
22017GE750	1,78	Aparejos, fondos, tapaporos.
22020GE750	2	Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.
22025GE750	2,5	Productos de alta viscosidad como las colas.
22030GE750	3	Productos densos, masillas pulverizables...
22040GE750	4	Resina de Poliester



425 gr.
Sin depósito



S1 Victoria 206 F1 ECO&T

Pistola Mini especial para reparación Express, retoques y difuminados.

Diseñada para ofrecer una alta rentabilidad en las pequeñas reparaciones, minimizando al máximo el tiempo de reparación, así como el consumo de productos que intervienen en esta. Con este sistema ECO&T, podrá aplicar el barniz de la zona reparada y el posterior disolvente de difuminados. Excelente terminación con un amplio abanico capaz de rentabilizar al máximo cualquier pequeña reparación.

CARACTERÍSTICAS

- Reguladores de abanico, producto y caudal de aire de alta precisión.
- Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes.
- Depósito normalizado de 0,25 litros con filtro de pintura y antigoteo.
- Pasos de producto: 0,6 - 1 - 1,4 - 1,5 mm (Opcional).
- Consumo de aire: 130 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
20606GE250	0,6	Tintes, productos muy fluidos para pequeños difuminados.
20610GE250	1	Barnices, lacas y monocapas en procesos de retoques.
20614GE250	1,4	Barnices, monocapas, gran velocidad de aplicación.
20615GE250	1,5	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.



325 gr.
Sin depósito



S1 Victoria RS220 GEP

Pistola de depósito superior presurizado de alta transferencia en sistema ECO&T.

Destinada para productos que necesiten una ayuda suplementaria de presión de producto debido a su viscosidad. Destinada a sectores como la carrocería, carrocería industrial, náutica, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.
- Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
- Juntas de teflón inalterables a todos los disolvente y productos acuosos.
- Depósito normalizado de 0,75 litros presurizado.
- Presión máxima de producto de 0,75 bar.
- Pasos de producto: 1,5 - 1,78 - 2 - 2,5 - 3 mm. (Opcional).
- Consumo de aire: 220 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
22015GEP750	1,5	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
22018GEP750	1,78	Aparejos, fondos, tapaporos.
22020GEP750	2	Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad
22025GEP750	2,5	Productos de alta viscosidad, colas.
22030GEP750	3	Productos densos, masillas pulverizables.



425 gr.
Sin depósito



S1 Victoria 2009 ECO&T

Pistola con depósito inferior de alta definición en sistema ECO&T. Para terminaciones de gran calidad. Destinada a sectores como la carrocería, carrocería industrial, náutica, madera, etc.

Diseñada para ofrecer las máximas prestaciones donde se requiere una gran calidad de acabado. El nuevo sistema de pulverización VICTORIA ECO&T Clear, se ha adaptado a los nuevos barnices con alto contenido en sólidos para ofrecer una pulverización mucho mas fina.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño muy ergonómico y compensado en la distribución de pesos.
- Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
- Juntas de teflón inalterables a todos los disolvente y productos acuosos.
- Depósito normalizado de 1 litro con filtro de pintura y tapa antigoteo.
- Pasos de producto: 1,5 - 1,78 mm. (Opcional).
- Consumo de aire: 310 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
200915E1000	1,5	Barnices, lacas, monocapas.
200917E1000	1,78	Barnices alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.



575 gr.
Sin depósito

S1 Victoria RS220 SE ECO&T

Pistola de alta transferencia con depósito inferior presentada en sistema ECO&T. Destinada para sectores como la carrocería industrial, náutica, industria, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño muy reducido, mas ergonómico y menor peso.
- Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
- Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
- Depósito normalizado de 1 litro con filtro y tapa antigoteo.
- Pasos de producto: 1,5 - 1,78. (Opcional).
- Consumo de aire: 235 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
22015SE1000	1,5	Barnices, lacas, monocapas.
22018SE1000	1,8	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.



445 gr.
Sin depósito

S1 Victoria RS220 PE

Pistola de alta definición alimentada por presión de producto, con sistema ECO&T. Destinada a sectores como la carrocería industrial, náutica, industria, madera, etc.

Pistola diseñada para ofrecer las máximas prestaciones, ofreciendo una gran calidad de acabado y alta velocidad de aplicación.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.
- Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
- Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
- Pasos de producto: 0,8 - 1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,78 - 2 mm. (Opcional).
- Consumo de aire: 250 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
22008PE	0,8	Tintes, barnice de baja viscosidad.
22012PE	1,2	Barnices, lacas, monocapas.
22014PE	1,4	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
22015PE	1,5	Aparejos, fondos, tapaporos.
22018PE	1,78	Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.
22020PE	2	Producto de alta viscosidad.



445 gr.
Sin depósito



S1 Top 4 Refinishing

Maletín completo para cubrir todos los procesos de reparación en carrocería con una presentación exclusiva. Compuesto por las pistolas necesarias **para todo el proceso de pintado**. Incorpora un regulador de presión modelo 532 y todo un set completo de limpieza y mantenimiento.

Un equipo de calidad fabricado por AEROMETAL, con una relación calidad precio excepcional.

COMPOSICIÓN

VICTORIA 215 F1 ECO&T AQUA	Pistola aplicación base bicapa al agua.
VICTORIA 215 F1 ECO&T Clear	Pistola aplicación barnices y monocapas.
VICTORIA 220 GP HVLP	Pistola aparejo e imprimaciones.
VICTORIA 206 F1 HVLP	Pistola mini de retoques y reparación Express.

Ref.	Descripción
TOP4-2381	Maletín 4 pistolas compuesto por (VIC F1 Aqua P 1.2 – VIC F1 Clear P 1.3 VIC 220 GP P 1.8 – VIC 206 P 1)



S1 Top Refinishing

Maletín profesional en una presentación exclusiva, **compuesto por 2 modelos de pistola adecuándose a las nuevas normativas de aplicación de productos al agua y al disolvente**. Con este equipo conseguirá obtener un gran ahorro de producto, buena disposición de la base bicapa eliminando los problemas de sombras y franjeados, así como una altísima calidad de acabado.

Composición :

Pistola VICTORIA 215 F1 AQUA. Destinada a la aplicación de base color al agua.
Pistola VICTORIA 215 F1 Clear. Destinada a la aplicación de barnices y monocapas.

Otras composiciones de maletines:

Ref.	Descripción
21513EC21512EA	Top refinishing (Maletín compuesto por: VICTORIA 215 F1 Clear P-1,3 y VICTORIA 215 F1 Aqua P-1,2)
21513EC20610H	Express Repair (Maletín compuesto por: VICTORIA 215 F1 Clear P-1,3 y 206 F1 HVLP P-1)
21513EC22017H	Car Refinishing (Maletín compuesto por: VICTORIA 215 F1 Clear P-13 y Victoria RS 220 GP HVLP P-1,78)



S1 Mini Express Repair

Maletín profesional en una presentación exclusiva, **compuesto por 2 pistolas de retoques para efectuar cualquier reparación rápida con la máxima calidad y alta rentabilidad**.

Adecuadas a las nuevas normativas de aplicación de productos al agua y al disolvente. Con este equipo conseguirá obtener un gran ahorro de producto, una reproducción exacta del color, así como una excelente aplicación del barniz.

Composición :

Pistola VICTORIA 206 F1 HVLP AQUA paso 1mm.
Destinada a la aplicación de base color al agua.

Pistola VICTORIA 206 F1 ECO&T Clear paso 1 mm.
Destinada a la aplicación de barnices.

Ref.	Descripción
20610H20610E	Mini Express Repair compuesto por: (VICTORIA 206 F1 HVLP y ECO&T P 1)

HVLP System



El sistema HVLP (High Volume Low Pressure) está diseñado para cumplir con las normativas de medio ambiente vigentes, reduciendo las emisiones contaminantes a la atmósfera. Las nuevas HVLP desarrolladas por AEROMETAL presentan notables mejoras que se hacen patentes ante sus resultados de aplicación.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA HVLP:

Transferencia de productos del 72% y llegando a tasas del 84% según productos.

Presión máxima de trabajo para cumplir con el sistema HVLP de 2 bar y obteniendo un 72%

Notable reducción de la niebla durante la aplicación.

Recomendado para la aplicación de bases bicapas tanto en carrocería como en industria.

Reproduce con exactitud los colores originales con gran facilidad y obteniendo un resultado excelente.

SISTEMA DE APLICACIÓN HVLP

Base agua

VICTORIA 215 F1 HVLP Base
VICTORIA 206 F1 HVLP
VICTORIA RS 220 HVLP Base

Barnices

(acabado carrocería)

VICTORIA 215 F1 HVLP
VICTORIA 2010 HVLP

Aparejos

VICTORIA RS 220 GP HVLP
VICTORIA RS 220 PH

Gravedad

VICTORIA 215 F1 HVLP Base
VICTORIA 206 F1 HVLP
VICTORIA RS 220 HVLP Base

Base disolvente

VICTORIA 215 F1 HVLP Base
VICTORIA 206 F1 HVLP
VICTORIA RS 220 HVLP Base

Barnices

(acabado industrial)

VICTORIA RS 220 GP HVLP
VICTORIA 2010 HVLP
VICTORIA RS 220 PH

Retoques

VICTORIA 206 F1 HVLP

Succión

VICTORIA 2010 HVLP
VICTORIA RS 220 SH

Presión

S 220 PH



S1 Victoria 215 F1 HVLP Base

Pistola de alta transferencia en sistema HVLP para productos base agua. Destinada a sectores como la carrocería.

Pistola diseñada para ofrecer las máximas prestaciones en la aplicación de productos base agua.

El sistema de pulverización Victoria HVLP ofrece una alta transferencia de producto, superior al 65% a una presión de trabajo de 2 bar.

El cabezal VICTORIA HVLP Aqua, está diseñado para reproducir con exactitud el color y efectos originales en las reparaciones parciales o completas en carrocería. Notable ahorro de producto con una gran facilidad de manejo.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño más ergonómico y menos peso.
- Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
- Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
- Depósito normalizado de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.
- Paso de producto: 1,2 - 1,3 - 1,4 mm. (Opcional).
- Consumo de aire: 310 l.p.m. 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
21512HA750	1,2	Base de color bicapas, tintes...
21513HA750	1,3	Bases color bicapas...
21514HA750	1,4	Base color bicapa, barnices al agua...



455 gr.
Sin depósito

S1 Victoria RS 220 HVLP Base

Pistola para la aplicación de bases color bicapa en carrocería.

La **VICTORIA RS220 HVLP BASE**, trabaja a una presión de entrada de 2 bar para ofrecer una transferencia de producto dentro de las normativas HVLP. El abanico de la **RS220 base**, esta diseñado para ofrecer una pulverización y distribución del producto muy exacta, sin que presente sombras o franjeados en los colores plata y metalizados de difícil y baja cubrición.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño muy compacto y ergonómico.
- Muy ligera y suave tacto de gatillo.
- Juntas inalterables a los disolventes y productos de limpieza base agua.
- Depósito de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.
- Pasos de producto: 1,2 - 1,3 - 1,4 (opcional)
- Consumo de aire 285 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
220RS12AH750	1,2	Bases bicapas, tintes....
220RS13AH750	1,3	Base bicapa...
220RS14AH750	1,4	Bases color bicapa alta velocidad...



425 gr.
Sin depósito

S1 Victoria RS220 GP HVLP

Pistola de alta transferencia en sistema HVLP para productos primarios como aparejos e imprimaciones. Destinada a sectores como la carrocería, carrocería industrial, náutica, madera, etc.

Pistola de gama alta para la aplicación de aparejos e imprimaciones, su configuración de cabezal ofrece una calidad de acabado de altísima calidad reduciendo notablemente los posteriores tiempos de lijado, así como el consumo de lijás, electricidad, etc. Dispone de pasos 1,3 y 1,4 mm. para aplicaciones húmedo sobre húmedo.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.
- Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
- Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
- Depósito normalizado de 0,75 litros con antigoteo.
- Paso de producto: 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,78 - 2 - 2,5 mm. (Opcional).
- Consumo de aire: 235 l.p.m. 2 bar de presión.



425 gr.
Sin depósito

S1 Victoria 206 F1 HVLP

Pistola Mini especial para reparación Express, retoques y difuminados.

Este modelo está diseñado para ofrecer una alta rentabilidad en las pequeñas reparaciones, minimizado al máximo el tiempo de reparación, así como el consumo de productos que intervienen en esta. Con el sistema HVLP podrá aplicar la base bicapa reproduciendo el color original con gran facilidad.

El nuevo cabezal de la 206 HVLP proporciona un abanico muy generoso capaz de ser utilizado en la aplicación de piezas parciales como una aleta, parachoques, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Reguladores de abanico, producto y caudal de aire de alta precisión.
- Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes.
- Depósito normalizado de 0,25 litros con filtro de pintura y antigoteo.
- Pasos de producto: 1 - 1,4 - 1,5 mm (Opcional).
- Consumo de aire: 230 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
20610GH250	1	Tintes, bases color y barnices en procesos de retoques...
20614GH250	1,4	Bases color, barnices, gran velocidad de aplicación...
20615GH250	1,5	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.



325 gr.
Sin depósito

S1

Victoria 2010 HVLP

Pistola con depósito inferior de alta definición en sistema HVLP. Para terminaciones de gran calidad (Industrial, madera).

Pistola diseñada para la aplicación de productos de terminación, donde se requiere una buena calidad.

CARACTERÍSTICAS

- Juntas de teflón inalterables a todos los disolvente y productos acuosos.
- Depósito normalizado de 1 litro con filtro de pintura y antigoteo.
- Pasos de producto: 1,6 - 1,78 mm. (Opcional).
- Consumo de aire: 320 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
2010161000	1,6	Barnices, lacas, monocapas.
2010171000	1,78	Barnices alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.



455 gr.
Sin depósito

S1

Victoria RS220 SH

Pistola de alta transferencia en sistema HVLP destinada a sectores como la carrocería, carrocería industrial, náutica, madera, etc..

CARACTERÍSTICAS

- Juntas de teflones inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
- Depósito normalizado de 1 litro con filtro y tapa antigoteo.
- Consumo de aire: 250 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
22015SH1000	1,5	Barnices, lacas, monocapas,
22018SH1000	1,8	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.



425 gr.
Sin depósito

S1

Victoria 2012 HVLP Press

Pistola de alta definición alimentada por presión de producto, con sistema de aplicación HVLP. Destinada para sectores como la carrocería industrial, náutica, industria, maquinaria, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

Juntas de teflones inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Pasos de producto: 0,8 - 1,2 - 1,4 - 1,5 - 2,5mm. (Opcional).
Consumo de aire: 340 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
2012081	0,8	Tintes, barnices, lacas, ..
2012121	1,2	Acabados, barnices, esmaltes, .
2012151	1,5	Aparejos, imprimaciones, fondos, ..
2012251	2,5	Productos de alto espesor...



595 gr.
Sin depósito

S1

Victoria RS220 PH

Pistola de alta definición alimentada por presión de producto, con sistema de aplicación HVLP. Destinada para sectores como la carrocería industrial, náutica, industria, maquinaria, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

Juntas de teflones inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Consumo de aire: 290 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
22008PH	0,8	Tintes, barnices y lacas de baja viscosidad.
22012PH	1,2	Bases bicapa, barnices, lacas, monocapas.
22014PH	1,4	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
22015PH	1,5	Aparejos fondos, tapaporos.
22018PH	1,78	Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.
22020PH	2	Producto de alta viscosidad.



445 gr.
Sin depósito

Media Presion System



Los actuales sistemas de aplicación de media presión han sido modificados para adecuarse a las actuales productos base agua, bajo contenido en VOC, concentraciones de altos sólidos, etc....

Con este nuevo sistema Media Presión, se pueden obtener unos resultados de aplicación de altísimo nivel, en sectores muy exigentes como son la carrocería, carrocería industrial, náutica, muebles, etc.

Su presión de trabajo junto a la nueva configuración de los cabezales de aire, permite un control de carga de producto muy precioso así como una gran facilidad de manejo.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MEDIA PRESIÓN:

Presión máxima de trabajo recomendada de entre 3 a 3,5 bar.

Gran facilidad de manejo.

Excelente atomización de producto para obtener una aplicación de alta calidad.

Bajo consumo de aire.

Ideal para la pulverización de productos de alta viscosidad.

SISTEMA DE APLICACIÓN MEDIA PRESION

Barnices

VICTORIA 217 F1
VICTORIA 2008
VICTORIA 2011 Press
VICTORIA 217
F1 Press, VICTORIA 2006

Aparejos

FURA 210 G2

Graveda

VICTORIA 217 F1
VICTORIA 2006
VICTORIA 2007
VICTORIA 16
YRIS 28

Esmaltes, lacas

FURA 210 S
FURA 210 G2

Retoques

VICTORIA 2006
VICTORIA 2007
VICTORIA 16
YRIS 28

Succión

VICTORIA 2008
FURA 210 S

Presión

VICTORIA 2011 Press
VICTORIA 217 F1 Press
VICTORIA 2008 BSP



520 gr.
Sin depósito

S1 Victoria 217 F1

Pistola de media presión adaptada a las nuevas normativas de transferencia, así como productos de bajo contenido VOC para obtener los mejores resultados de aplicación. Destinada para sectores como la carrocería industrial, náutica, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicadores de posición.
- Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
- Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
- Depósito normalizado de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.
- Pasos de producto: 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,78 - 2 mm. (Opcional).
- Consumo de aire: 250 l.p.m. a 3 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
21713MP750	1,3	Bases bicapa, barnices, lacas, monocapas.
21714MP750	1,4	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
21715MP750	1,5	Aparejos, fondos, tapaporos.
21717MP750	1,78	Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.
21720MP750	2	Producto de alta viscosidad.



575 gr.
Sin depósito

S1 Victoria 2008 S2

Pistola de media presión adaptada a las nuevas normativas de transferencia, así como productos de bajo contenido VOC para obtener los mejores resultados de aplicación. Destinada para sectores como la carrocería industrial, náutica, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicadores de posición.
- Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
- Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
- Depósito normalizado de 1 litro con filtro de pintura y antigoteo.
- Pasos de producto: 1,5 - 1,78 - 2 mm. (Opcional)
- Consumo de aire: 270 l.p.m. a 3 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
20081510001	1,5	Bases bicapas, barnices, lacas, monocapas.
20081710001	1,78	Barnices de media viscosidad.
20082010001	2	Aparejos, fondos, tapaporos.

S1 Victoria 217 F1 Press

Pistola con depósito superior sobre presionado, para la aplicación de producto de media o alta viscosidad como los barnices base agua en el sector de la madera, etc.

Pistola diseñada para la aplicación de productos de terminación, donde se requiere una buena calidad de acabado. El nuevo sistema de pulverización VICTORIA Media presión, se ha adaptado a los nuevos productos VOC para ofrecer una aplicación de gran calidad, mayor facilidad de manejo y aumento de su transferencia de producto.

CARACTERÍSTICAS

- Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicadores de posición.
- Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
- Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
- Depósito normalizado de 0,75 litros con regulador de presión y válvula de seguridad.
- Presión máxima de producto de 0,75 bar.
- Pasos de producto: 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,78 - 2 mm. (Opcional).
- Consumo de aire: 250 l.p.m. a 3 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
21713MP750P	1,3	Bases bicapas, barnices de baja viscosidad.
21714MP750P	1,4	Bases bicapas, barnices, lacas, monocapas.
21715MP750P	1,5	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
21718MP750P	1,78	Aparejos, fondos, tapaporos.
21720MP750P	2	Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.



S1 Victoria 2008 BSP

Pistola con depósito inferior sobre presionado, para la aplicación de producto de media o alta viscosidad.

CARACTERÍSTICAS

- Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicadores de posición.
- Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
- Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
- Depósito normalizado de 1 litro con filtro de pintura y antigoteo.
- Regulador de presión de producto con válvula de seguridad.
- Presión máxima de producto de 1 bar.
- Pasos de producto: 1,5 mm.
- Consumo de aire: 270 l.p.m. a 3 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
2008151020	1,5	Texturados, productos densos y acabados decorativos.





575 gr.
Sin depósito

S1 Victoria 2011 Press

Pistola de alta definición alimentada por presión de producto, con sistema de aplicación media presión. Destinada para sectores como la carrocería industrial, náutica, industria, maquinaria, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicadores de posición.
- Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
- Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
- Pasos de producto: 0,8 - 1,2 - 1,4 - 2,5 mm. (Opcional).
- Consumo de aire: 270 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
201108	0,8	Tintes, barnices, lacas
201112	1,2	Acabados, barnices, esmaltes
201114	1,4	Aparejos, imprimaciones, fondos
201125	2,5	Productos de alto espesor



325 gr.
Sin depósito

S1 Victoria 2006

Pistola Mini especial para retoques y difuminados.

CARACTERÍSTICAS

- Reguladores de abanico, producto y caudal de aire de alta precisión.
- Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes.
- Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
- Depósito normalizado de 0,25 litros con filtro de pintura y antigoteo.
- Pasos de producto: 0,6 - 1 - 1,4 - 1,5 mm. (Opcional).
- Consumo de aire: 130 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
20066250	0,6	Tintes, productos muy fluidos para pequeños difuminados
200610250	1	Barnices, lacas y monocapas en procesos de retoques
200614250	1,4	Barnices, monocapas, gran velocidad de aplicación
200615250	1,5	Barnices alta viscosidad, gran velocidad de aplicación



310 gr.
Sin depósito

S1 Victoria 2007

Pistola Mini especial para retoques y difuminados.

CARACTERÍSTICAS

- Reguladores de producto y caudal de aire de alta precisión.
- Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes.
- Depósito normalizado de 0,25 litros con filtro de pintura y antigoteo.
- Pasos de producto: 0,3 - 0,5 - 0,6 mm. (Opcional).
- Consumo de aire: 85 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
20073250	0,3	Tintas chinas, tintes, pigmentos, disolventes
20075250	0,5	Anilinas, tintes, pigmentos, adhesivos, desmoldeantes
20076250	0,6	Adhesivos, tintes, productos fluidos


S1 Victoria 16

Pistola Mini especial para retoques y difuminados.

CARACTERÍSTICAS

- Regulador de producto.
- Depósito normalizado de 0,75 litros con antigoteo.
- Pasos de producto:
 - (1) Cabezal R (proyección redondo) 0,6 - 1 - 1,5 - 2 mm. (Opcional).
 - (2) Cabezal A (proyección abanico) 1 - 1,5 mm. (Opcional).
- Consumo de aire: 110 l.p.m. a 2 bar de presión, (según cabezal de aire y paso).
- Opciones especiales: Regulador de caudal Ref. 226 y Depósito de 0,25 litros Ref. 10001008

Ref.	Paso	Aplicación
(1) 16R6750	0,6	Anilinas, tintes, pigmentos, adhesivos, desmoldeantes
16R10750	1	Barnices, adhesivos, látex
16R15750	1,5	Lacas, esmaltes, cola
16R20750	2	Barnices, colas, lacas, productos viscosos
(2) 16A10750	1	Tintes, pigmentos, adhesivos, desmoldeantes, látex
16A15750	1,5	lacas, esmaltes, barnices, colas.

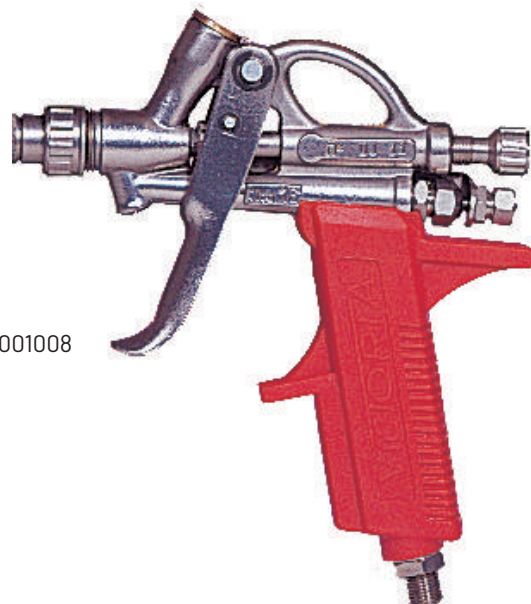

S1 Yris 28

Pistola Mini especial para retoques y difuminados.

CARACTERÍSTICAS

- Regulador de producto.
- Depósito normalizado de 0,25 litros con antigoteo.
- Pasos de producto: 0,3 - 0,5 mm. (Opcional).
- Consumo de aire: 80 l.p.m. a 2 bar de presión, (según paso de producto).

Ref.	Paso	Aplicación
283250	0,3	Tintas chinas, tintes, pigmentos, disolventes.
285250	0,5	Anilinas, tintes, pigmentos, adhesivos, desmoldeantes



S1 Aerógrafo A-180

Aerógrafo profesional destinado para la aplicación de pinturas de baja viscosidad. Excelente pulverización y perfilado de gran precisión.

CARACTERÍSTICAS

- Aerógrafo fabricado en latón.
- Sistema de Gravedad.
- Capacidad del depósito 7 ml.
- Control botón progresivo y mediante presión.
- Presión de trabajo, 1 a 3.5 Bar.
- Paso de producto: 0.2 mm.

Ref.	Descripción
A-180	Aerógrafo profesional AEROMETAL A-180.
A-1801	Aerógrafo A-180 + manguera de 2m.
AC-180	Equipo compuesto por aerógrafo, manguera y compresor (ver características pág. 32).





S1 Fura 210 G2

Pistola de tipo profesional para la aplicación de una gran variedad de productos de baja, media y alta viscosidad, utiliza el sistema de aplicación de media presión mas actualizado, diseñado para productos de bajo contenido VOC.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio de estampación con recubrimiento anodizado.
- Diseño muy reducido, mas ergonómico y menos peso.
- Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
- Reguladores de abanico, presión y producto.
- Depósito normalizado de 0,75 litros con antigoteo.
- Pasos de producto: 1,5 - 1,8 - 2 - 2,5 - 3 mm.
- Consumo de aire: 240 l.p.m. a 2,5 bar de presión

Ref.	Paso	Aplicación
21015G2750	1,5	Barnices, lacas, esmaltes, productos baja viscosidad.
21018G2750	1,8	Barnices velocidad, Aparejos, fondos, tapaporos
21020G2750	2	Aparejos de relleno, pinturas alta viscosidad
21025G2750	2,5	Oxiron, plásticas, alta viscosidad
21030G2750	3	Masillas pulverizables, Productos densos



420 gr.
Sin depósito



S1 Fura 210 S

Pistola de succión de tipo profesional para la aplicación de gran variedad de productos mediante su sistema de aplicación de media presión.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio de estampación con recubrimiento anodizado.
- Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.
- Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
- Juntas de teflones inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
- Depósito normalizado de 1 litro con filtro de pintura y antigoteo.
- Pasos de producto: 1,8 mm. (Opcional).
- Consumo de aire: 250 l.p.m. a 2,5 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
21018S21000	1,8	Esmaltes, barnices, aparejos, imprimaciones.



435 gr.
Sin depósito

S1 Fura 210 Deco

Pistola de tipo profesional para la aplicación de pinturas plásticas y decorativas de mediana viscosidad.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio de estampación con recubrimiento anodizado.
- Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.
- Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
- Juntas de teflón inalterable a todos los disolvente y productos acuosos.
- Depósito normalizado de 5 litros con asa.
- Pasos de producto: 2,5 - 3 mm. (Opcional).
- Consumo de aire: 240 l.p.m. a 2,5 bar de presión.



Ref.	Paso	Aplicación
21025G5000	2,5	pinturas plásticas...
21030G5000	3	Pinturas plásticas, resinas, ...



420 gr.
Sin depósito

S1 Fura 330 Got

Pistola para la aplicación de Gotelé y productos pastosos en decoración.

CARACTERÍSTICAS

- Reguladores de producto.
- Depósito normalizado de 5 litros.
- Se suministran 3 boquillas de producto para todo tipo de efectos decorativos (3 - 4 - 6 mm.).
- Consumo de aire: 120 l.p.m. según productos y aplicaciones.

OPCIONES DE PISTOLA

- (1) FURA 330 GOT pistola de aire continuo, sin válvula de aire para compresores de membrana.
- (2) FURA 330V GOT pistola con válvula de aire para compresores de pistón.



Ref.	Paso	Descripción
(1) 330	3 - 4 - 6	FURA 330 GOT
(2) 330V	3 - 4 - 6	FURA 330V GOT





S1 Victoria 2014 Got

Pistola para la aplicación de Gotelé y productos pastosos en decoración y pinturas plásticas.

CARACTERÍSTICAS

- Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicador de posición.
- Juntas de teflón inalterables a todos los disolvente.
- Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para pinturas al agua.
- Consumo de aire: 120 l.p.m. según productos y aplicaciones.

OPCIONES ESPECIALES

Ref. 208BPR20 Recambio completo para la aplicación de lisos.

Ref.	Paso
201425	2,5
201430	3
201440	4



S1 MasProject

Pistola proyectora de masillas y emplastes para el tapado de gota, enlucido de paredes, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Pistola diseñada especial para la aplicación de masillas y empastes.
- Boquilla y aguja en acero inoxidable.
- Cabezal y boquilla en paso 7 mm. con opción a acero endurecido.
- Entrada de producto con espiga de anclaje rápido para facilitar la limpieza.
- Regulador de caudal de aire y producto.
- Consumo: 290 l.p.m. de aire aproximado a 3,5 bar.

Ref.	Descripción
180017	Equipo MASPROJECT

El equipo MASPROJECT se suministra con: Pistola MASPROJECT, Conjunto de mangueras de 5 metros. Grifo para depósito con espiga rápida y Kit de limpieza para manguera de producto.



S1 Victoria 9 Rut

Pistola diseñada para la aplicación de pinturas de señalización en general, tales como señalización vial, pistas deportivas, parkings, instalaciones industriales, etc....

Se requiere de un deposito presurizado para alimentar de pintura a la pistola.

El funcionamiento de mezcla interna de aire y pintura hace que reduzca notablemente la niebla.

CARACTERÍSTICAS

- Cabezal, boquilla y distribuidor en acero con tratamiento de dureza.
- Regulador de producto.
- Pasos de producto: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm. (Opcional).
- Tipos de cabezales: P - M - G.

Ref.	Paso	Cabezal
V9RUTP3	3	P
V9RUTM4	4	M
V9RUTM5	5	M
V9RUTG6	6	G
V9RUTG7	7	G



S1 Victoria 9 Colas

Pistola para la aplicación de colas y productos pastosos.

Alimentada por medio de un depósito de presión permite la dosificación de productos en forma de cordón tales como, colar, siliconas, productos de sellado, etc...

CARACTERÍSTICAS

Regulador de producto.

Se suministra con dos pasos de producto. (1 – 2 mm).



Ref.	Descripción
V9C	VICTORIA 9C

S1 Arenar 65 y 65S

Pistola proyectora de arena y abrasivos para el matizado y limpieza de piezas.


CARACTERÍSTICAS

- Boquilla de producto en acero endurecido.
- Tubo de aspiración de 1 metro. ARENAR 65S.
- Depósito normalizado de 0,85 litros. ARENAR 65.
- Consumo de aire: 220 l.p.m. de aire aproximado.

Opciones espaciales

Boquilla de producto de carburo de tungsteno ref. 65000015

Ref.	Descripción
(1) Ref. 65S-2	Pistola ARENAR 65 S
(2) Ref. 65-2	Pistola ARENAR 65

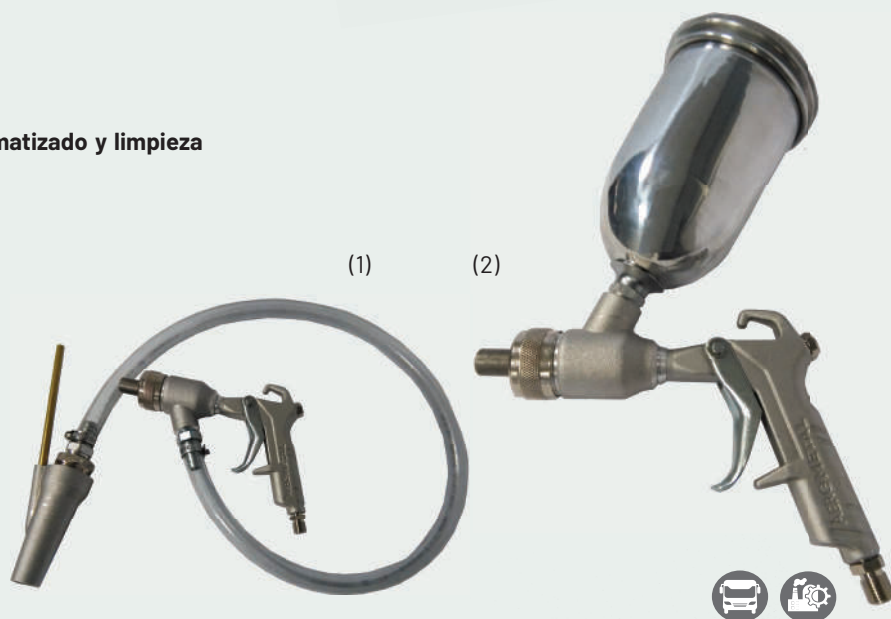

S1 Dry Jet 5636

Pistola Dry Jet AEROMETAL para el secado de la base agua.

Diseñada para el secado de la base bicapa al agua de carrocería para reducir los tiempos con bajo coste. El funcionamiento por venturi hace que con un consumo mínimo de aire del compresor, multipliquemos por 15 el aire efectivo de secado.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio cromado.
- Empuñadura ergonómica nylon alta resistencia. Regulador de caudal en la empuñadura.
- Presión de trabajo entre 1 y 6 bar.
- Consumo de aire de 500 l.p.m. a 5 bar.
- Ratio de caudal de salida respecto a la entrada. 1:15. Caudal efectivo a 5 bar 7500 l.p.m.
- Filtro desmontable de 200 micras.
- Soporte de pistolas Dry Jet AEROMETAL. Soporte completamente regulable en altura, anchura, así como para el funcionamiento de una o las dos pistolas al mismo tiempo, estas pistolas se pueden utilizar de manera manual. Soporte ajustable para 2 pistolas DRY JET AEROMETAL.
- Filtro regulador de presión de 3/8" con manómetro de presión.
- Regulaciones máximas y mínimas de: Anchura 120 a 30 cm. Altura 230 a 45 cm.

Ref.	Descripción
56361	Pistola DRY JET base agua.





S1 Petrol 60

Pistola para la proyección de petróleo y detergentes.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en duraluminio de estampación.
- Depósito de Nylon de 1 litro.
- Regulador de producto.

Ref.	Descripción
60-2	Petrol 60 (caja de 2 unidades).



S1 Petrol 50

Pistola para la proyección de petróleo y detergentes.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en duraluminio de estampación.
- Depósito de Nylon de 1 litro.
- Boquilla de Nylon con regulador de producto.

Ref.	Descripción
50-2	Petrol 50 (caja de 2 unidades).



S1 Inflador 2066

Inflador - Verificador de presión homologado según C.E.E. nº 71/316.

CARACTERÍSTICAS

- Manómetro de 10 bar.
- Pinza para válvula de neumáticos.

Ref.	Descripción
2066	INFLADOR 2066



S1 Inflador 75

Inflador - Verificador de presión.

CARACTERÍSTICAS

- Manómetro de 10 bar.
- Pinza para válvula de neumáticos.

Ref.	Descripción
7510	INFLADOR 75

S1 Soplar 61

Pistola sopladora de limpieza.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en duraluminio de estampación.
- Boquilla de caucho.
- Consumo de aire: 120 l.p.m. a 6 bar de presión.

OPCIONES ESPECIALES

- (1) Alargamientos metálicos de 80, 120 o 200 mm. Ref. 147xxx *
- (2) Multiplicador de aire Ref. 148 (Consumo de aire a 6 bar 120 l.p.m. Aire efectivo 860 l.p.m.)
- (3) Boquillas de caucho. Ref. 61000002

Ref.	Descripción
61-2	Sopladora AEROMETAL 61
611-2	Kit Soplar AEROMETAL 61(Soplar 61-2 + 148)

* Sustituir la XXX por la del largo, ejemplo: 14780 (alargamiento de 80 mm.).



S1 Soplar 63

Pistola sopladora de limpieza.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en fibra de vidrio.
- Boquilla de caucho.
- Consumo de aire: 120 l.p.m. a 6 bar de presión.

OPCIONES ESPECIALES

- (1) Alargamientos metálicos de 80, 120 o 200 mm. Ref. 147xxx
- (2) Multiplicador de aire Ref. 148 (Consumo de aire a 6 bar 120 l.p.m. Aire efectivo 860 l.p.m.)
- (3) Boquillas de caucho. Ref. 61000002

Ref.	Descripción
63	Sopladora AEROMETAL 63
631	Kit Sopladora AEROMETAL 63(Sopladora 63 + 148)



S1 Soplar 68

Sopladora - Secadora de pintura base agua de bolsillo y de bajo consumo energético.

Ahorre electricidad mientras sopla y seca una base al agua, así como cuando tiene que soplar grandes superficies con gran caudal de aire a alta presión.

Caudal de aire consumido: 120 l.p.m. a 6 bar de presión.

Caudal de aire efectivo: 860 l.p.m. a 6 bar de presión.

Ref.	Descripción
68	Sopladora - Secadora de bolsillo AEROMETAL 68





S1 Victoria 3200/3600

Pistola airless de alta producción presentada en dos versiones para trabajar bajo presiones de entre 250 y 350 Bar.

CARACTERÍSTICAS

- Juntas inalterables a todos los disolventes.
- Gatillo de gran suavidad y alta precisión.
- Seguro para bloqueo del gatillo.
- Filtro de producto en el mango de la pistola.
- Entrada de producto giratoria de 1/4" G.
- La pistola se suministra sin boquilla de producto.

- (1) VICTORIA 3200 para presiones de hasta 250 bar (16,60 PSI)
(2) VICTORIA 3600 para presiones de hasta 350 bar (23,30 PSI)

Ref.	Descripción
(1) Ref. 3200	VICTORIA 3200 sin boquilla de producto
(2) Ref. 3600	VICTORIA 3600 sin boquilla de producto



S1 Victoria 6000 Mix

Pistola mixta de alta producción.

Pistola con sistema de aplicación mixto, combinando el sistema aerográfico con el airless para obtener una excelente calidad de acabado prácticamente sin provocar niebla.

CARACTERÍSTICAS

- Juntas inalterables a todos los disolventes.
- Gatillo de gran suavidad y alta precisión.
- Seguro para bloqueo del gatillo.
- Filtro de producto.
- Entrada de producto y aire de 1/4" G.
- La pistola se suministra sin boquilla de producto.

Ref.	Descripción
6000	VICTORIA 6000 MIX sin boquilla de producto

S1 Accesorios AIRLESS y AIRMIX

Ref.	Descripción
(1) 29000	Cabezal para boquilla autolimpiable Airless (11/16")
(2) 55xxxx (*)	Boquilla autolimpiable Airless
(3) 90xxxx (*)	Boquilla fija Airless.
(4) 93xxxx (*)	Boquilla de producto Airmix para Victoria 6000 Mix
(5) 60111	Sondas limpia boquillas Airless y Airmix (Caja de 12 unidades).

(*) Substituir las dos primeras xx por el paso se producto y las segundas por los grados de abanico, ejemplo: paso 0,013, grados 40 - ref. 551340



(1)-




(2)-



(3)-



(4)-



(5)-

S1 Aeromac 4000 Airless Inox

Pistola automática en sistema de aplicación airless.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada íntegramente en acero inoxidable.
- Juntas inalterables a todos los disolventes.
- Presión máxima de trabajo 350 bar.
- Aguja y cierre boquilla en carburo de tungsteno.
- Peso de 0,930 Kg.

Ref.	Descripción
4000A	AEROMAC 4000 Airless Inox sin boquilla de producto.




S1 Aeromac 6000 MIX

Pistola automática en sistema de aplicación Mixto.

CARACTERÍSTICAS

- Juntas inalterables a todos los disolventes.
- Presión máxima de trabajo 240 bar.
- Aguja y cierre boquilla en carburo de tungsteno.
- Regulador de abanico de alta precisión.
- Entrada de aire y producto de 1/4" Gas.
- Peso de 0,680 Kg.

Ref.	Descripción
6000M	AEROMAC 6000 Mixta sin boquilla de producto.

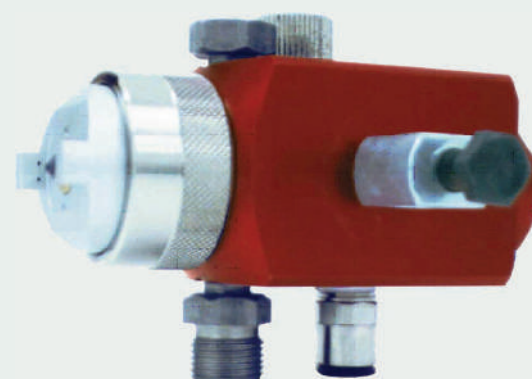

S1 Accesorios AIRLESS y AIRMIX

FILTRO PISTOLAS AIRLESS

Ref.	Descripción
J26001	Filtro de 50 mallas (blanco).
J26002	Filtro de 100 mallas (amarillo)
J26003	Filtro de 200 mallas (rojo)

ALARGADERAS DE PISTOLAS AIRLESS 300 Y 900 MM.


Ref.	Descripción
J271	Alargadera de 900 mm.
J272	Alargadera de 300 mm.
J274	Rotula orientable.

LIQUIDO DE ESTANQUEIDAD

Líquido de estanqueidad para prensaestopas, especial para el engrase y mantenimiento del pistón de equipo.

Ref.	Descripción
B10020	Botella de 0,25 l.



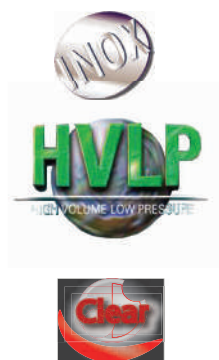

S1 Aeromac 216 HVLP

Pistola automática de alto volumen de aire a baja presión (según normas de control de emisión VOC). Con el sistema HVLP se consigue una altísima transferencia de producto y una reducción de niebla importante.

CARACTERÍSTICAS

- Entradas independientes de accionamiento, pulverizado y producto.
- Reguladores de abanico y atomización.
- Regulador de producto con posicionador paso a paso.
- Parte delantera desmontable para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- Pasos de producto: 0,8 – 1,1 – 1,5 – 2 mm. (Opcional).

AEROMAC 216 HVLP

Ref.	Paso	Aplicación
21608	0,8	Tintes, pigmentos, productos muy fluidos
21610	1,0	Tintes, látex, desmoldeantes
21615	1,5	Barnices, lacas, esmaltes
21620	2	Lacas, esmaltes, tapa poros, gran velocidad de aplicación.

AEROMAC 216 HVLP – INOX

Ref.	Paso	Aplicación
21608INOX	0,8	Tintes, pigmentos, productos muy fluidos.
21610INOX	1,0	Tintes, látex, desmoldeantes.
21615INOX	1,5	Barnices, lacas, esmaltes...
21620INOX	2	Lacas, esmaltes, tapa poros, gran velocidad de aplicación.

S1 Aeromac 215 Eco&T

Pistola automática en sistema de aplicación ECO&T que permite una altísima transferencia de producto y un acabado de gran calidad.

CARACTERÍSTICAS

- Entradas independientes de accionamiento, pulverizado y producto.
- Reguladores de abanico y atomización.
- Regulador de producto con posicionador paso a paso.
- Parte delantera desmontable para facilitar la limpieza y el mantenimiento.

AEROMAC 215 ECO&T

Ref.	Paso	Aplicación
21508	0,8	Tintes, pigmentos, productos muy fluidos...
21510	1,0	Tintes, látex, desmoldeantes...
21515	1,5	Barnices, lacas, esmaltes, ...
21520	2	Lacas, esmaltes, tapa poros, gran velocidad de aplicación...

AEROMAC 215 ECO&T – INOX

Ref.	Paso	Aplicación
21508INOX	0,8	Tintes, pigmentos, productos muy fluidos...
21510INOX	1,0	Tintes, látex, desmoldeante...
21515INOX	1,5	Barnices, lacas, esmaltes...
21520INOX	2	Lacas, esmaltes, tapa poros, gran velocidad de aplicación.



S1 Aeromac 280

Pistola automática de pequeñas dimensiones.

CARACTERÍSTICAS

- Reducidas dimensiones 130 x 55 mm.
- Entradas de pulverizado y producto.
- Regulador de caudal de aire.
- Regulador de producto con posicionador paso a paso.

Pasos de producto:

- (1) Cabezal A (proyección abanico) 0,6 - 1 - 1,5 mm. (Opcional).
(2) Cabezal R (proyección redondo) 0,3 - 0,6 - 1 - 1,5 mm. (Opcional).

Ref.	Paso	Aplicación
(1) 2801A6 0,6		Tintes, pigmentos, productos muy fluidos.
2801A101		Tintes, látex, desmoldeantes,
2801A151,5		Barnices, lacas, esmaltes, colas,
(2) 2801R30,3		Tintas chicas, pigmentos, productos muy fluidos,
2801R6 0,6		Tintes, látex, productos muy fluidos
2801R101		Tintes, látex, desmoldeantes
2801R151,5		Barnices, lacas, esmaltes, colas,



S1 Aeromac 5 Rut2

Pistola automática diseñada para la aplicación de pinturas de señalización, así como aquellos productos de viscosidad elevada donde se requiera una mezcla interna con el aire saliendo un abanico fijo que es delimitado por el cabezal.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio de estampación anodizado.
- Morro de la pistola extraíble para facilitar la limpieza y mantenimiento.
- Juntas inalterables a todos los disolventes.
- Entradas independientes (aire - accionamiento - producto).
- Pasos de producto: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm..
- Cabezales: P - M - G

Ref.	Paso	Cabezal
5RUT2P3	3	P
5RUT2M4	4	M
5RUT2M5	5	M
5RUT2G6	6	G
5RUT2G7	7	G





S1 Aerometal 101 GRD

Depósito de presión para la aplicación de pastas y productos de alta viscosidad, así como esmaltes y barnices. Fabricado bajo las normativas CE.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en inoxidable con capacidad de 10 litros.
- Salida de producto inferior para productos de alta viscosidad. Salida de producto superior para productos de baja viscosidad.
- Válvula de seguridad de 4,7 bar.
- Regulación doble (aire y producto).
- Ruedas para su desplazamiento.

Ref.	Descripción
10101	Depósito suelto.
10102	Equipo completo con VICTORIA 2014 GOT
10103	Equipo completo con FURA 2140 GOT

Los equipos completos se suministran con: Depósito AEROMETAL 101 GRD - Conjunto de mangueras de 5 m. - Pistola según opción.



S1 Aerometal 330 GRD

Depósito de presión para la aplicación de pastas, masillas, gotelé y productos de alta viscosidad. Fabricado bajo las normativas CE.

CARACTERÍSTICAS

- Salida de producto inferior.
- Tapa con boca de carga y sistema de llenado y filtrado.
- Válvula de seguridad de 6 bar.
- Regulación doble (aire y producto).
- Ruedas para su desplazamiento.

Ref.	Descripción
33001	Depósito suelto.
33002	Equipo completo con VICTORIA 2014 GOT
33003	Equipo completo con FURA 2140 GOT
33004	Equipo completo con MASPROJECT

Los equipos completos se suministran con: Depósito AEROMETAL 330 GRD - Conjunto de mangueras de 5 m. - Pistola según opción.



S1 Aerometal 110 SRD

Depósito de presión para la aplicación de pinturas, esmaltes, barnices, colas, etc. Fabricado bajo las normativas CE.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en inoxidable con capacidad de 10 litros.
- Salida de producto superior.
- Válvula de seguridad de 4,7 bar.
- Regulación doble (aire y producto).
- Removedor manual.
- Ruedas para su desplazamiento.

Ref.	Descripción
11001	Depósito suelto.
11002	Equipo completo con VICTORIA 2011 Press
11003	Equipo completo con VICTORIA 2012 HVL Press
11008	Equipo completo con VICTORIA RS220 PE
11009	Equipo completo con VICTORIA RS220 PH

Los equipos completos se suministran con: Depósito AEROMETAL 110 SRD - Conjunto de mangueras de 5 m. - Pistola según opción.

S1 AEROMETAL 1010 SRB

Depósito de presión para la aplicación de pinturas, esmaltes, barnices, fondos, etc....
Fabricados bajo Directiva Europea 97/23 de homologación de aparatos a presión.

CARACTERÍSTICAS

- Material: Acero galvanizado
- Capacidad: 10 Litros
- Máx. Presión de trabajo: 4,1 bar
- Removedor: Manual
- Regulación: Simple
- Salida de producto: Superior de 3/8" Gas
- Válvula de seguridad: Manual

Ref.	Descripción
1010B1	Equipo completo con VICTORIA 2011
1010B2	Equipo completo con VICTORIA RS220 PE
1010B3	Equipo completo con VICTORIA RS220 PH



S1 Aerometal Deposito 2 litros

Depósito de presión para la aplicación de pinturas, esmaltes, barnices, colas, etc...
Fabricado bajo las normativas CE.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio con capacidad de 2 litros.
- Salida de producto superior.
- Válvula de seguridad de 3,5 bar.
- Regulación simple.

Ref.	Descripción
10202	Depósito de presión 2 litros
10203	Equipo completo con VICTORIA 2011 Press
10204	Equipo completo con VICTORIA 2012 HVLP Press
10205	Equipo completo con VICTORIA RS220 PE
10206	Equipo completo con VICTORIA RS220 PH



S1 Aerometal Super Inox

Depósitos de presión fabricado íntegramente en acero inoxidable, para la aplicación de pinturas, esmaltes, barnices, colas y productos que tengan reacciones adversas con otros materiales, etc. Fabricados cumpliendo las directivas de presión así como ATEX.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con la directiva europea 94/9/CE en cuanto a el uso de este equipo en atmósferas potencialmente explosivas ATEX.
- Válvula de seguridad de 6 bar homologada según directiva de aparatos de presión 97/23/CE Categoría 4.
- Fabricado totalmente en inoxidable con capacidades de 15 - 30 y 50 litros.
- Salida de producto superior. Regulación doble (aire y producto).
- Removedor manual o neumático (según opción).

Ref.	Descripción
15001INOX	Depósito de 15 litros con agitador manual.
15002INOX	Depósito de 15 litros con agitador neumático.
30001INOX	Depósito de 30 litros con agitador manual.
30002INOX	Depósito de 30 litros con agitador neumático.
50001INOX	Depósito de 50 litros con agitador manual.
50002INOX	Depósito de 50 litros con agitador neumático.





S1 Aerometal TBM 131

Infrarrojo de onda corta digital, ideal para obtener una alta rentabilidad en el proceso de reparaciones parciales, así como una reducción de tiempos en el inmovilizado del vehículo en el taller.

CARACTERÍSTICAS

- Secado por onda corta.
- Brazo articulado y pantalla basculante.
- Controlador de tiempos digital.
- Potencia de presecado y secado independientes.
- Pantallas con deflectores de gran ángulo y alta transmisión de onda.
- Encendido y apagado de pantallas independiente.
- 3 lámparas independientes con potencia total de 2400W.
- Área de secado de 1400x650 mm.

Ref.	Descripción
TBM131E	Infrarrojo digital AEROMETAL TBM 131 E
	Infrarrojo digital con sensor de distancia AEROMETAL TBM 131 D
	Infrarrojo digital con sensor de distancia y temperatura AEROMETAL TBM 131 DT.

S1 Aerometal BDM 2000

Equipo neumático de baja presión para la aplicación de pinturas, esmaltes, barnices, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba neumática de doble membrana.
- Anti pulsaciones con filtro de grandes dimensiones.
- Reguladores de presión de aire y producto.
- Relación de presión 1:1.
- Caudal de producto de 14 l.p.m.
- Presión de trabajo de 0,5 a 8 bar.



Ref.	Descripción
BDM251	Equipo neumático suelto.
BDM253	Equipo neumático con VICTORIA 2011 Press
BDM254	Equipo neumático con VICTORIA 2012 HVLP Press
BDM260	Equipo neumático con VICTORIA P 220 ECO&T



S1 Worker 2400

Equipo Airless neumático de gran capacidad de trabajo debido a su relación de presión de 30:1. Diseñado para la aplicación de productos de mediana viscosidad con una alta velocidad de trabajo y grandes micrajes ya que puede montar una boquilla máxima de 0,029".

CARACTERÍSTICAS

- Relación de presión: 30:1.
- Velocidad máxima recomendada: 60 ciclos/minuto.
- Caudal a 60 ciclos: 3,66 litros.
- Caudal libre: 13,50 litros.
- Max. Presión de aire: 8 bar.
- Max. Presión de producto: 240 bar.
- Compresor recomendado: 2,5 CV.

Ref.	Descripción
(1) 24001	Bomba suelta Worker 2400
(2) 24002	Equipo Completo Worker 2400

Los equipos completos se suministran: Máquina sobre carro con ruedas. 5 metros de manguera. Pistola VICTORIA 3200 con boquilla 0,013" fija.



S1 Sprinter 1800

Equipo neumático Airless diseñado para la aplicación de productos como esmaltes, imprimaciones, barnices, lacas, ya que puede montar una boquilla máxima de 0,021".

CARACTERÍSTICAS

- Relación de presión: 23:1.
- Velocidad máxima recomendada: 60 ciclos/minuto.
- Caudal a 60 ciclos: 1,62 litros.
- Caudal libre: 8,50 litros.
- Max. Presión de aire: 8 bar.
- Max. Presión de producto: 184 bar.
- Compresor recomendado: 2CV.

Ref.	Descripción
(1) 18001	Bomba suelta Sprinter 1800
(2) 18002	Equipo completo Sprinter 1800

Los equipos completos se suministran: Máquina sobre carro con ruedas. 5 metros de manguera. Pistola Victoria 3200 con boquilla 0,013" FIJA.



S1 Sprinter 1800 Mix

Equipos neumáticos Airmix diseñado para la aplicación de productos donde se requiere una altísima calidad de acabado como en la aplicación de barnices, lacas, etc. Se puede montar una boquilla máxima de 0,021".

CARACTERÍSTICAS

- Relación de presión: 23:1.
- Velocidad máxima recomendada: 60 ciclos/minuto.
- Caudal a 60 ciclos: 1,62 litros.
- Caudal libre: 8,50 litros.
- Max. Presión de aire: 8 bar.
- Max. Presión de producto: 184 bar.
- Compresor recomendado: 2,5CV.

Ref.	Descripción
(1) 18003	Bomba Suelta. Sprinter 1800 Mix
(2) 18004	Equipo Completo Sprinter 1800 Mix

Los equipos completos se suministran con: Máquina sobre carro con ruedas. - 5 metros de manguera - Pistola VICTORIA 6000 con boquilla 0,013" fija.





S1 Compresor MB 2524

Motor directo. **Compresor ideal para montadores**, uso de pequeña maquinaria neumática y para uso domestico.

CARACTERÍSTICAS

Filtro metálico con cartucho interior intercambiable. Tubo colector con difusor. Bajo nivel de vibración. Ruedas para su fácil transporte.

Motor: 2,5 CV.

Presión máx: 8 bar.

Caldera: 24 litros.

Medidas: 580 x 610 x 250 mm.

Caudal: 220 l/min.

Peso: 24 Kg.

Ref.	Descripción
MB2524	Compresor AEROMETAL 2,5CV de 25 litros.



S1 Compresor MB 3050

Motor directo. **Compresor ideal para trabajos donde se necesiten gran caudal de aire.**

CARACTERÍSTICAS

Filtro metálico con cartucho interior intercambiable. Tubo colector con difusor. Bajo nivel de vibración. Ruedas para su fácil transporte.

Motor: 3,0 CV.

Presión máx.: 8 bar.

Caldera: 50 litros.

Medidas: 580 x 610 x 250 mm.

Caudal: 305 l/min.

Peso: 45 Kg.

Ref.	Descripción
MB3050	Compresor AEROMETAL 3CV de 50 litros



S1 Compresor 1506/1506-S

Compresor directo con y sin aceite, ideal para montadores y uso de maquinaria neumática pequeña.

CARACTERÍSTICAS

Bajo nivel de vibración. Filtro metálico con cartuchos interiores intercambiables. Tubo colector con difusor. Muy compacto y manejable.

Motor: 1,5 CV.

Presión máx.: 8 bar.

Caldera: 6 litros.

Medidas: 470 x 200 x 420 mm.

Caudal: 120 l/min.

Peso: 15 Kg.

Ref.	Descripción
1506	Compresor AEROMETAL 1,5 CV de 6 litros (motor con aceite).
1506S	Compresor AEROMETAL 1,5 CV de 6 litros (motor sin aceite).



S1 Compresor A-0016

Compresor de pequeñas dimensiones de fácil transporte y reducido peso. Ideal para trabajos de pintado con aerógrafo e inflado.

CARACTERÍSTICAS

Bajo nivel de vibración. Carcasa de aluminio. Bajo nivel sonoro.

Alimentación: 230 V

Presión máx.: 2,5 bar.

Potencia: 150 W

Caudal: 65 l/min.

Peso: 4,7 Kg.

Medidas: 250x150x180 mm.

Ref.	Descripción
A-0016	Compresor AEROMETAL para aerógrafo.

S1 AEROMETAL CR 2025

Compresor de correas de 2 CV y caldera a de 25 litros.

CARACTERÍSTICAS

Motor con protección. Cabezal con doble pistón en V. Dispone de ruedas para su cómodo desplazamiento.


Motor: 2 CV.

Presión máx: 10 bar.

Caudal: 160 l/min.

Medidas: 700x350x650 mm.

Peso: 40 Kg. / 45 Kg.

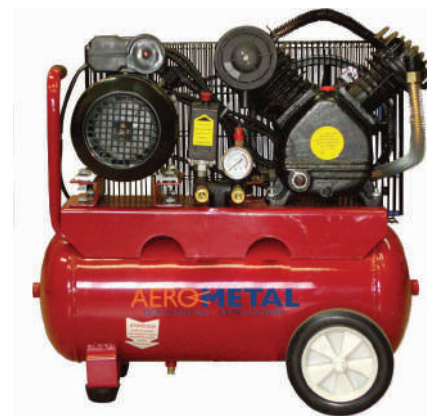

Ref. Descripción

CR2025 Compresor AEROMETAL de 2 CV de 25 litros.

S1 AEROMETAL CR 3050

Compresor de correas de 3 CV y caldera a de 50 litros.

CARACTERÍSTICAS

Motor con protección. Cabezal con doble pistón en V. Dispone de ruedas para su cómodo desplazamiento.

Motor: 3 CV.

Medidas: 1040x550x750 mm.

Caudal: 350 l/min.

Peso: 80 Kg. / 84 Kg.

Presión máx: 8 bar.



Ref. Descripción

CR3050 Compresor AEROMETAL de 3 CV de 50 litros.

S1 Compresor Aire Industrial

Amplia gama de compresores de aire industrial de pistón y tornillo para ofrecer una solución completa tanto a talleres como industrias.

Nuestra gama de compresores de fabricación europea, está disponible en diferentes potencias así como presiones máximas, adaptándonos a los consumos de aire necesarios de nuestros cliente.

Estudio de necesidad personalizado, ¡Consultenos!



S1 Secadores Frigoríficos

La nueva gama de secadores frigoríficos de aerometal, garantizan una completa eliminación de la humedad en las instalaciones de aire comprimido. Equipo indispensable para disponer de un aire exento de humedad. La amplia gama de secadores frigoríficos está comprendida en varios modelos para caudales desde 12m/h a 822 m/h.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Monofásicos de 230V 50 Hz
- De conformidad con la directiva ISO8573-1

Referencia	Descripción l/min (ANR)	Conexiones	Caudal de aprox.	Compresor
IDFA4E-23	Secador frigorífico 4E	Rc 1/2	515	5,5 Hp
IDFA6E-23-K	Secador frigorífico 6E	Rc 3/4	766	7,5 Hp
IDFA8E-23-K	Secador frigorífico 8E	Rc 3/4	1.380	10 Hp
IDFA11E-23-K	Secador frigorífico 11E	Rc 3/4	1.683	15 Hp





S2 Aerometal 100 SM

Lavadora de pistolas manual base disolvente.

Extracción automática de vapores en la zona de trabajo.
Prelavado manual mediante bomba venturi utilizando disolvente recirculado.
Extracción de disolvente limpio mediante bomba venturi.
Lavado final con nebulizador usando disolvente limpio.
Permite realizar pruebas de color.
Totalmente en acero inoxidable.
ATEX II 2G

CARACTERÍSTICAS

- Peso: 42 Kg.
- Dimensiones: 490mm. x 660 x 1490h.
- Diámetro del tubo aspiración: 120 mm.
- Funcionamiento: Neumático
- Presión de aire: min 6 – max 10 bar

Ref.	Descripción
100SM	Lavadora de pistolas manual base disolvente.



S2 Aerometal 120 SA

Lavadora de pistolas automática base disolvente.

Extracción automática de vapores en la zona de trabajo.
Lavado automático mediante bomba membrana utilizando disolvente recirculado.
Lavado final con nebulizador usando disolvente limpio.
Totalmente en acero inoxidable.
ATEX II 2G

CARACTERÍSTICAS

- Peso: 38 Kg.
- Dimensiones: 450mm. x 660 x 1100h.
- Diámetro del tubo aspiración: 120 mm.
- Funcionamiento: Neumático
- Presión de aire: min 6 – max 10 bar
- Nº de pistolas por cada lavado: 2 unid.

Ref.	Descripción
120SA	Lavadora de pistolas automática base disolvente.



S2 Aerometal 420 SX

Lavadora de pistolas automática y manual base disolvente.

Extracción automática de vapores en la zona de trabajo.
Lavado automático mediante bomba membrana utilizando disolvente recirculado.
Lavado final con disolvente limpio utilizando la segunda bomba de membrana gestionada mediante pulsador.
Bloqueo mecánico de la tapa de lavado automático durante el funcionamiento.
Extracción de disolvente limpio mediante bomba venturi.
Lavado final con nebulizador usando disolvente limpio.
Permite realizar pruebas de color.
Totalmente en acero inoxidable.
ATEX II 2G

CARACTERÍSTICAS

- Peso: 74 Kg.
- Dimensiones: 692mm. x 685 x 1490h.
- Diámetro del tubo aspiración: 150 mm.
- Funcionamiento: Neumático
- Presión de aire: min 6 – max 10 bar
- Nº de pistolas por cada lavado: 2 unid.

Ref.	Descripción
420SX	Lavadora de pistolas automática y manual base disolvente.

S2 Aerometal 160 MW

Lavadora de pistolas manual base agua.

Prelavado manual mediante bomba venturi utilizando líquido recirculado.

Lavado final con nebulizador usando agua limpia.

Pistola de soplado para el secado final.

Toma de aire para la pistola a lavar.

Kit de separación de agua i pintura incluido.

Totalmente en acero inoxidable. ATEX II 2G

CARACTERÍSTICAS

- Peso: 50 Kg.
- Dimensiones: 490mm. x 690 x 1490h.
- Capacidad del tanque de agua: 50 L.
- Funcionamiento: Neumático
- Presión de Aire: min 6 - 1max 10 bar.

Ref.	Descripción
160MW	Lavadora de pistolas manual base agua.



S2 Detergente Base Agua

Detergente concentrado para obtener una excelente limpieza de las pistolas y componentes de pintura. Después de la coagulación el producto se puede reutilizar, 5-15% de dilución en agua.

Ref.	Descripción
4000DW	Detergente Concentrado Base Agua 5 litros

S2 Aerometal 426 MA

Lavadora de pistolas Mixta (Agua y Disolvente) Manual para zona Agua, automática y Manual para zona disolvente. Extracción automática de vapores en la zona de trabajo.

Zona Agua

Prelavado manual mediante bomba venturi utilizando líquido recirculado.

Lavado final con nebulizador usando agua limpia.

Pistola de soplado para el secado final.

Kit de separación de agua i pintura incluido.

Zona disolvente

Lavado automático mediante bomba membrana utilizando disolvente recirculado.

Bloqueo mecánico de la tapa de lavado automático durante el funcionamiento.

Extracción de disolvente limpio mediante bomba venturi.

Lavado final con nebulizador usando disolvente limpio.

Permite realizar pruebas de color. Totalmente en acero inoxidable. ATEX II 2G

CARACTERÍSTICAS

- Peso: 107 Kg.
- Funcionamiento: Neumático
- Diámetro del tubo aspiración: 150 mm.
- Nº de pistolas por cada lavado: 2 unid.
- Dimensiones: 1190mm. x 690 x 1490h.
- Presión de Aire: min 6 - max 10 bar.
- Capacidad del tanque de agua: 50 L.



Ref.	Descripción
426MA	Lavadora mixta (agua manual - disolvente automática y manual).

S2 Aerometal 427 DA

Lavadora de pistolas Mixta (Agua y Disolvente) automática y Manual para agua y disolvente. Extracción automática de vapores en la zona de trabajo.

Zona Agua

Lavado automático mediante bomba membrana utilizando líquido recirculado.

Lavado final mediante bomba venturi y con nebulizador usando agua limpia.

Pistola de soplado para el secado final.

Kit de separación de agua i pintura incluido.

Zona disolvente

Lavado automático mediante bomba membrana utilizando disolvente recirculado.

Lavado final con disolvente limpio utilizando la segunda bomba de membrana gestionada mediante pulsador.

Bloqueo mecánico de la tapa de lavado automático durante el funcionamiento.

Extracción de disolvente limpio mediante bomba venturi.

Lavado final con nebulizador usando disolvente limpio.

Permite realizar pruebas de color. Totalmente en acero inoxidable. ATEX II 2G

CARACTERÍSTICAS

- Peso: 114 Kg.
- Funcionamiento: Neumático
- Capacidad del tanque de agua: 50 L.
- Nº de pistolas por cada lavado: 2 unid.
- Dimensiones: 1190mm. x 690 x 1490h.
- Presión de Aire: min 6 - max 10 bar.
- Diámetro del tubo aspiración: 150 mm.



Ref.	Descripción
427DA	Lavadora mixta (agua y disolvente automática y manual).

AEROMETAL

Car Refinishing

Solución global para el taller de pintura



S1 AEROMETAL 5225 CA3

Filtro regulador con altísima calidad de filtrado. Diseñado para la depuración del aire y la eliminación de humedad, aceite e impurezas en las instalaciones de aire comprimido. Sus tres etapas de filtrado lo hacen un aparato esencial donde se requiera gran caudal de aire altamente filtrado.

CARACTERÍSTICAS

- Entrada de aire (IN): ½" G. BSP
- Salidas de aire (OUT): ½" G. BSP
- Presión máx. de entrada: 15 bar (218 PSI)
- Presión máx de trabajo: 12 bar (174 PSI)
- Temperatura máxima: 60° C (124° F)
- Grado de filtración: 8 + 3 micras + carbón activo
- Volumen del vaso: 1000 + 1000 + 1000 c.c.
- Sistema de purga: Semiautomática
- Pomo regulador: Con bloqueo de presión

Antes del filtro AEROMETAL 5225 CA3 pondremos un separador eliminador de agua y un filtro de alta calidad para eliminar la humedad, aceite e impureza.

Ref.	Descripción
5225 CA3	Filtro regulador triple efecto AEROMETAL 5225 con carbón activo.



S1 AEROMETAL 5225


Filtro regulador de doble efecto con alta calidad de filtración. Diseñado para depuración del aire y la eliminación de humedad, aceite e impurezas en las instalaciones de aire comprimido. Sus dos etapas de filtrado, lo hacen un aparato esencial donde se requiera gran caudal de aire altamente filtrado.

CARACTERÍSTICAS

- Entrada de aire (IN): ½" G. BSP
- Salidas de aire (OUT): ½" G. BSP
- Presión máx. de entrada: 15 bar (218 PSI)
- Presión máx de trabajo: 12 bar (174 PSI)
- Temperatura máxima: 120° C (248° F)
- Grado de filtración: 8 y 3 micras
- Volumen del vaso: 1000 + 1000 c.c.
- Sistema de purga: Ver opciones (1) y (2)
- Pomo regulador: Con bloqueo de presión

Ref.	Descripción
(1) 5225	Filtro regulador doble efecto AEROMETAL 5225, con purga semiautomática.
(2) 52251	Filtro regulador AEROMETAL 5225, con purga automática.

Consulte otras opciones de montaje.

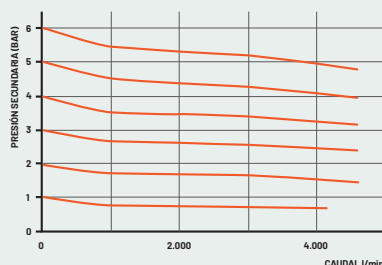




Tabla de caudal de aire
para filtros AEROMETAL 5032 y 5132.

S1 AEROMETAL 5132

Filtro regulador de gran caudal para aire industrial. Diseñado para la eliminación de humedad, aceite e impurezas en las instalaciones de aire comprimido. Esencial para trabajos de pintado de carrocería, industria y mueble, así como en los sectores que se precise aire de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS

- Entrada de aire (IN): ½" G. BSP
- Salidas de aire (OUT): ½" G. BSP
- Presión máx. de entrada: 15 bar (218 PSI)
- Presión máx de trabajo: 12 bar (174 PSI)
- Temperatura máxima: 120° C (248° F)
- Grado de filtración: 5 micras
- Volumen del vaso: 1000 c.c.
- Sistema de purga: Ver opciones (1) y (2)
- Pomo regulador: Con bloqueo de presión

Ref.	Descripción
(1) 5132	Filtro regulador AEROMETAL 5132, con purga semiautomática.
(2) 51321	Filtro regulador AEROMETAL 5132, con purga automática.
(3*) 5225CA	Filtro regulador AEROMETAL 5132, con purga semiautomática + Filtro carbón activo AEROMETAL 5125 CA.

* Opción AEROMETAL 5225CA con purga automática, consultar precio.

* Antes del filtro AEROMETAL 5125CA pondremos un separador eliminador de agua y un filtro de alta calidad para eliminar la humedad, aceite e impurezas.



S1 AEROMETAL 5032

Filtro regulador de gran caudal para aire industrial. Diseñado para la eliminación de humedad, aceite e impurezas en las instalaciones de aire comprimido. Esencial para trabajos de pintado de carrocería, industria y mueble, así como en los sectores que se precise aire de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS

- Entrada de aire (IN): ½" G. BSP
- Salidas de aire (OUT): ½" G. BSP
- Presión máx. de entrada: 15 bar (218 PSI)
- Presión máx de trabajo: 12 bar (174 PSI)
- Temperatura máxima: 120° C (248° F)
- Grado de filtración: 8 micras
- Volumen del vaso: 520 c.c.
- Sistema de purga: Ver opciones (1) y (2)
- Pomo regulador: Con bloqueo de presión

Ref.	Descripción
(1) 5032	Filtro regulador AEROMETAL 5032, con purga semiautomática.
(2) 50321	Filtro regulador AEROMETAL 5032, con purga automática.



S1 AEROMETAL 5125

Filtro depurador de gran caudal para aire industrial. Diseñado para depuración del aire y la eliminación de humedad, aceite e impurezas en las instalaciones de aire comprimido. Esencial para máquinas neumáticas y equipos que precisen de un aire de gran calidad.

CARACTERÍSTICAS	AEROMETAL 5125	AEROMETAL 5125CA
- Entrada de aire (IN):	1/2" G. BSP	1/2" G. BSP
- Salidas de aire (OUT):	1/2" G. BSP	1/2" G. BSP
- Presión máx. de entrada:	15 bar (218 PSI)	15 bar (218 PSI)
- Presión máx. de trabajo:	12 bar (174 PSI)	12 bar (174 PSI)
- Temperatura máxima:	120° C (248° F)	60° C (124° F)
- Grado de filtración:	8 micras	Carbón activo
- Volumen del vaso:	1000 c.c.	1000 c.c.
- Sistema de purga:	Ver opciones (1) y (2)	*



Ref.	Descripción
(1) 5125	Filtro depurador AEROMETAL 5125, con purga semiautomática.
(2) 51251	Filtro depurador AEROMETAL 5125, con purga automática.
(3*) 5125CA	Filtro carbón AEROMETAL 5125CA.
(4) 5125CA17	Cartucho Carbón activo.

Se puede consultar para otras opciones de montaje.

* Antes del filtro AEROMETAL 5125CA pondremos un separador eliminador de agua y un filtro de alta calidad para eliminar la humedad, aceite e impureza



S1 Recambios filtros Serie 5000

Cartuchos filtrantes para toda la gama de filtros profesionales para cabinas y zonas de pintura.

Ref.	Descripción
(1)	51250017 Cuerpo filtrante de 8 micras para modelos 5225, 5225CA3, 5125, 5132
(2)	51320017 Cuerpo filtrante de 3 micras para modelos 5225, 5225CA3
(3)	50320017 Cuerpo filtrante de 8 micras para modelos 5032
(4)	5125CA17 Cuerpo filtrante de carbón activo para modelo 5225CA3





S1 Filtros Depuradores para Aire Industrial

Diseñados para la eliminación de humedad, aceite e impurezas, proporcionan un gran caudal de aire altamente depurado. Ideal para maquinaria industrial.

CARACTERÍSTICAS

	Ref. 4001 Filtro Depurador 1/4" G	Ref. 4002 Filtro Depurador 3/8" G	Ref. 4003 Filtro Depurador 1/2" G
Presión máx. de entrada	15 bar (215 PSI)	15 bar (218 PSI)	15 bar (218 PSI)
Presión máx. de trabajo	10 bar (145 PSI)	10 bar (145 PSI)	10 BAR (145 PSI)
Caudal aire a 7 bar	1000 l.p.m.	1750 l.p.m.	4500 l.p.m.
Grado de filtración	5 micras	5 micras	5 micras
Sistema de purga	Manual	Manual	Manual
Volumen de vaso	8 cm ³ transparente	25 cm ³ metálico	45 cm ³ metálico

S1 Filtros Reguladores para Aire Industrial

Diseñados para la eliminación de humedad, aceite e impurezas. La regulación de presión es de alta sensibilidad y proporcionan un gran caudal de aire altamente depurado. Ideal para maquinaria industrial.

CARACTERÍSTICAS

	Ref. 4010 Filtro Regulador 1/4" G	Ref. 4011 Filtro Regulador 3/8" G	Ref. 4012 Filtro Regulador 1/2" G
Presión máx. de entrada	15 bar (218 PSI)	15 bar (218 PSI)	15 bar (218 PSI)
Presión máx. de trabajo	10 bar (145 PSI)	10 bar (145 PSI)	10 BAR (145 PSI)
Caudal aire a 7 bar	1000 l.p.m.	1750 l.p.m.	4500 l.p.m.
Grado de filtración	5 micras	5 micras	5 micras
Sistema de purga	Manual	Manual	Manual
Pomo regulador:	Con bloqueo de presión	Con bloqueo de presión	Con bloqueo de presión
Volumen de vaso	8 cm ³ transparente	25 cm ³ metálico	45 cm ³ metálico



S1 Reguladores de presión

Reguladores de presión de alta sensibilidad y con un caudal de aire muy elevado. Ideal para maquinaria industrial.

CARACTERÍSTICAS

	Ref. 4004 Reg. Presión 1/4" G	Ref. 4005 Reg. Presión 3/8" G	Ref. 4006 Reg. Presión 1/2" G
Presión máx. de entrada	15 bar (218 PSI)	15 bar (218 PSI)	15 bar (218 PSI)
Presión máx. de trabajo	10 bar (145 PSI)	10 bar (145 PSI)	10 BAR (145 PSI)
Caudal aire a 7 bar	1000 l.p.m.	3000 l.p.m.	6000 l.p.m.
Pomo regulador:	Con bloqueo de presión	Con bloqueo de presión	Con bloqueo de presión



S1 Lubrificadores para maquinaria neumática

Diseñado para la dosificación de aceite de engrase de manera controlada a las herramientas neumáticas alargando así la vida de estas y un rendimiento mayor.

CARACTERÍSTICAS

	Ref. 4007 Lubrificador 1/4" G	Ref. 4008 Lubrificador 3/8" G	Ref. 4009 Lubrificador 1/2" G
Presión máx. de entrada	15 bar (218 PSI)	15 bar (218 PSI)	15 bar (218 PSI)
Presión máx. de trabajo	10 bar (145 PSI)	10 bar (145 PSI)	10 BAR (145 PSI)
Caudal aire a 7 bar	2300 l.p.m.	4750 l.p.m.	1000 l.p.m.
Visualizador de goteo	Si	Si	Si
Regulador de aceite	Si	Si	Si
Volumen del vaso	8 cm ³ transparente	8 cm ³ transparente	8 cm ³ transparente



S1 Grupo Filtro Regulador + Lubrificador

Este grupo está diseñado para filtrar el aire de la red, eliminando la humedad, el aceite y las impurezas y regularlo a la presión deseada, así como dosificar la cantidad de aceite que precise la maquinaria neumática que conectemos.

CARACTERÍSTICAS

	Ref. 4013 Filtro Reg. + Lubrif. 1/4" G	Ref. 4014 Filtro Reg. + Lubrif. 3/8" G	Ref. 4015 Filtro Reg. + Lubrifi. 1/2" G
Ver Características	Filtro Regulador 4010	Filtro Regulador 4011	Filtro regulador 4012
Ver Características	Lubricador 4007	Lubricador 4008	Lubricador 4009



S1 Grupo Filtro Regulador + Lubrificador con dos salidas de aire

Este grupo está **diseñado para obtener aire comprimido en función de nuestras necesidades**, ideal para zonas donde se precise:

- Aire filtrado y regulado:** El aire filtrado eliminando la humedad, el aceite y las impurezas y regulado a la presión que deseemos. Esta toma está exenta de aceite.
- Aire regulado y lubricado:** El aire lo regularemos a la presión de trabajo deseada así como la proporción de aceite que precisa la maquinaria neumática que conectemos.
- Dispone de un sistema de válvula antirretorno** que impide que el aire lubricado pase a la cámara de aire limpio.

CARACTERÍSTICAS

	Ref. 4016 Filtro Reg.+ Lubrif. 1/4" G	Ref. 4017 Filtro Reg.+ Lubrif. 3/8" G	Ref. 4018 Filtro Reg.+ Lubrifi. 1/2" G
Salidas de aire:	2 salidas (1ª aire filtrado y seco, 2ª aire lubricado)		
Válvula antirretorno	Si	Si	Si
Ver Características	Filtro Regulador 4010	Filtro Regulador 4011	Filtro regulador 4012
Ver Características	Lubricador 4007	Lubricador 4008	Lubricador 4009



S1 Separador - Eliminador de Agua 5022

Esencial en instalaciones con extremada condensación de agua. Extraordinaria eficacia en la retención de agua de 99% en las condiciones más extremas.

CARACTERÍSTICAS

- Presión de trabajo de 1,5 - 10,2 bar.
- Para caudales superiores a 300 l.p.m.
- Caudal máximo 1500 l.p.m.
- Temperatura de trabajo de 2 - 60° C.
- Purga automática.
- Rosca de 1/2" G BSP.
- Incluye soporte de fijación.

Ref.	Descripción
5022	Separador de agua 5022



S1 Batería con dos salidas 5331

Batería para toma de conexión de aire regulado.

CARACTERÍSTICAS

- Rosca de entrada de 3/8" G. BSP macho, con reducción a 1/2" G.
- Salidas con dos grifos de 1/4" G. BSP macho.

Ref.	Descripción
5331	Batería de aire con dos salidas





S1 Mascarilla AEROMETAL 57

Mascarilla respiratoria homologada CE

Certificadas según la normativa EN 14387 y EN 140.

CARACTERÍSTICAS

- Amplia superficie de la máscara para ofrecer un ajuste perfecto.
- Mascarilla de dos filtros.
- Acoplamiento roscado de los filtros.
- Arnés ajustable con adaptador craneal.

Ref.	Descripción
57101	Mascarilla AEROMETAL 57 con filtros A1 + B1 + E1
57102	Mascarilla AEROMETAL 57 con filtros A1 + P3.
57103	Mascarilla AEROMETAL 57 con filtros A1+B1+E1+K1+P3

S1 Mascarilla AEROMETAL 58

Mascarilla respiratoria homologada CE

Certificadas según la normativa EN 14387 y EN 140.

CARACTERÍSTICAS

- Amplia superficie de la máscara para ofrecer un ajuste perfecto.
- Mascarilla de un filtro.
- Acoplamiento roscado del filtro.
- Arnés ajustable.

Ref.	Descripción
58101	Mascarilla AEROMETAL 58 con filtro A1
58102	Mascarilla AEROMETAL 58 con filtro B1
58103	Mascarilla AEROMETAL 58 con filtro A1 + B1 + E1



S1 Mascarilla AEROMETAL 52

Mascara panorámica respiratoria homologada CE

Certificadas según la normativa EN 136.

CARACTERÍSTICAS

- Amplia superficie de visión libre de distorsiones asegurando un alto nivel de seguridad.
- Visor con tratamiento antivaho, antirayado y antiácido.
- Mascara de un filtro con una gran variedad de composiciones.
- Acoplamiento roscado del filtro.
- Arnés con 5 puntos de sujeción regulables.

Ref.	Descripción
52101	Mascara AEROMETAL 52 con filtros A2 + B2 + E2
52102	Mascara AEROMETAL 52 con filtros A2 + B2 + E2 + P3



S1 Mascarilla AEROMETAL 9000

Mascarilla autofiltrante desechable para la protección contra polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Producción europea y homologación CE.
- Excelente adaptación en contorno facial.
- Válvula de exhalación.
- (1) Protección contra partículas sólidas FFP2 y aerosoles (12 x TLV)
- (2) Protección contra partículas sólidas FFP3 y aerosoles tóxicos (12 x TLV)

Ref.	Descripción
(1) 92	Mascarilla FFP2 AEROMETAL 92 (caja 35 unidades).
(2) 93	Mascarilla FFP3 AEROMETAL 93 (caja 35 unidades).



S1 Recambios Mascarilla 57

Recambios para mascarilla AEROMETAL 57.

Ref.	Descripción
57104	Caja de 4 filtros A1 + B1 + E1
57105	Caja de 4 filtros A1 + P3
57106	Caja de 4 filtros A1 + B1 + E1 + K1 + P3



S1 Recambios Mascarilla 58

Recambios para mascarilla AEROMETAL 58.

Ref.	Descripción
58104	Caja de 4 filtros tipo A1
58105	Caja de 4 filtros tipo B1
58106	Caja de 4 filtros tipo A1 + B1 + E1
58107	Caja de 4 filtros tipo P3
58108	Caja de 4 filtros tipo A1 + P2



S1 Recambios Mascara 52101

Recambios para mascara AEROMETAL 52.

Ref.	Descripción
52104	Caja de 4 filtro A2 + B2 + E2
52105	Caja de 4 filtro A2 + B2 + E2 + P3



S1 Mascarilla AEROMETAL 9000

Mascarilla autofiltrante FFP2 con carbón activo.

CARACTERÍSTICAS

- Producción europea y homologación CE.
- Excelente adaptación en contorno facial.
- Válvula de exhalación.
- Lamina de carbón activo para operaciones de soldadura, limpieza con disolvente y pintura.

Ref.	Descripción
92C	Mascarilla FFP2 AEROMETAL 92C (caja 20 unidades).




S1 Accesorios para aire Industrial

Enchufes Rápidos de Bolas

Serie Multipresa Gran Caudal

Un único enchufe para diferentes tipos de adaptador.
Intercambiable con todos los adaptadores homologados en el mercado europeo.

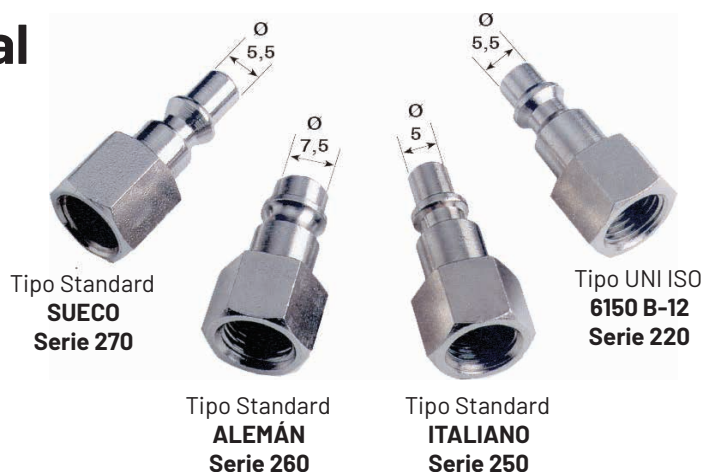

Ref. Bolsa 10 ud.	Ref. Blister 1 ud.	Ref. Caja 25 uds.	Descripción	Caudal de aire 4 bar.
81746	81742	81747	Enchufe 8174 con rosca Hembra 1/4" G. BSP	933 l. p. m.
82746	82742	82747	Enchufe 8274 con rosca Hembra 3/8" G. BSP	933 l. p. m.
83746	83742	83747	Enchufe 8374 con rosca Hembra 1/2" G. BSP	933 l. p. m.
Ref. Bolsa 10 ud.	Ref. Blister 1 ud.	Ref. Caja 25 uds.	Descripción	Caudal de aire 4 bar.
81756	81752	81757	Enchufe 8175 con rosca Macho 1/4" G. BSP	933 l. p. m.
82756	82752	82757	Enchufe 8275 con rosca Macho 3/8" G. BSP	933 l. p. m.
83756	83752	83757	Enchufe 8375 con rosca Macho 1/2" G. BSP	933 l. p. m.
Ref. Bolsa 10 ud.	Ref. Blister 1 ud.	Ref. Caja 25 uds.	Descripción	Caudal de aire 4 bar.
81736	81732	81737	Enchufe Manguera 8173 Ø 8 mm.	933 l. p. m.
82736	82732	82737	Enchufe Manguera 8273 Ø 10 mm.	933 l. p. m.

Espigas rápidas de anclaje

Espigas rápidas de anclaje americano fabricadas en acero bicromato



Ref. Bolsa 10 ud.	Ref. 2 uds.	Características
4906	4905	Espiga 490 con rosca Hembra 1/4" G. BSP
4926	4925	Espiga 492 con rosca Hembra M 10/100
8766	8765	Espiga 876 con rosca Hembra 3/8" G. BSP
80766	80765	Espiga 8076 con rosca Hembra 1/2" G. BSP
Ref. Bolsa 10 ud.	Ref. 2 uds.	Características
4776	4775	Espiga 477 con rosca Macho 1/4" G. BSP
8776	8775	Espiga 877 con rosca Macho 3/8" G. BSP
80776	80775	Espiga 8077 con rosca Macho 1/2" G. BSP
Ref. Bolsa 10 ud.	Ref. 2 uds.	Características
4786	4785	Espiga Manguera 478 Ø 8 mm.
80787	80785	Espiga Manguera 8078 Ø 10 mm.

S1 Racorería Industrial

Enlace latón

Ref. Bolsa 10 ud.	Ref. Blister 2 uds.	Ref.	Descripción
2906	2905	290	Enlace latón macho-macho 1/4" - 1/4" G. BSP.
2916	2915	291	Enlace latón macho-macho 3/8" - 3/8" G. BSP.
2926	2925	292	Enlace latón macho-macho 1/2" - 1/4" G. BSP.
2966	2965	296	Enlace latón macho-macho 1/2" - 1/2" G. BSP.
2976	2975	297	Enlace latón macho-macho 3/8" - 1/4" G. BSP.
2986	2985	298	Enlace latón macho-macho 1/2" - 3/8" G. BSP.



Reducción Latón

Ref. Bolsa 10 ud.	Ref. Blister 2 uds.	Ref.	Descripción
2836	2835	283	Reducción latón macho-hembra 3/8" - 1/4" G. BSP.
2936	2935	293	Reducción latón macho-hembra 1/2" - 1/4" G. BSP.
2996	2995	299	Reducción latón macho-hembra 1/2" - 3/8" G. BSP.
2586	2585	258	Reducción latón macho-hembra 1/4" G. BSP. - M10/100



Enlace y Espiga Latón

Ref. Bolsa 10 uds.	Ref. Blister 2 uds.	Ref.	Descripción
2796	2795	279	Enlace latón Hembra manguera diam. 8 mm. rosca 1/4" G. BSP
2816	2815	281	Enlace latón Hembra manguera diam. 6 mm. rosca 1/4" G. BSP
28586	28585	2858	Espiga latón Macho manguera diam. 8 mm. rosca 1/4" G. BSP
28686	28685	2868	Espiga latón Macho manguera diam. 8 mm. rosca 3/8" G. BSP
286106	288105	28810	Espiga latón Macho manguera diam. 10 mm. rosca 3/8" G. BSP
2886	2885	288	Espiga latón Maho manguera diam. 12 mm. rosca 1/2" G. BSP



Enlaces varios

Ref. Bolsa 10 uds.	Ref. Blister 2 uds.	Ref.	Descripción
2806	2805	280	Enlace latón hembra 1/4" G. BSP.
2846	2845	284	Reducción hembra-hembra 3/8" - 1/4" G. BSP.
2946	2945	294	Enlace latón hembra 3/8" G. BSP.
2596	2595	259	Doble Enlace latón manguera diam. 6 mm.
2606	2605	260	Doble Enlace latón manguera diam. 8 mm.
2616	2615	261	Doble Enlace latón manguera diam. 10 mm.

Ref.	Descripción
253	Codo 90º roscas macho 1/4" G. BSP con dos salidas espiga goma diam. 8 mm.
256	Enlace "TE" roscas macho 1/4" G. BSP. con tres salidas espiga goma diam. 8 mm.
250	Grifo aire, a bola, macho-hembra 1/4 G. BSP.
250C	Grifo aire, a bola, macho-macho 1/4" G. BSP. con espiga manguera diam. 8 mm.





S1 Tubos Espirales

Tubos de poliamida de 6x8 con doble r cord (fijo y rotativo de 1/4" G. BSP).

Ref.	Descripci�n
6810	Tubo espiral de 10 metros
6815	Tubo espiral de 15 metros
6820	Tubo espiral de 20 metros
6830	Tubo espiral de 30 metros

Tubos de poliuretano de 5,4 x 8 con doble r cord (fijo y rotativo 1/4" G. BSP).

Ref.	Descripci�n
54875	Tubo espiral de 7,5 metros
54810	Tubo espiral de 10 metros

S1 Manguera Industrial



Ref.	Descripci�n
815100	Manguera de aire 8 x 15 (caucho + PVC) rollos de 100 m.
1016N	Manguera de aire 10 x 16 (caucho + PVC) rollos de 100 m.
81540AE	Manguera antiest�tica para cabina de pintura 8x15 rollo 40 m.
81510AE	Manguera antiest�tica para cabina de pintura 8x15 de 10 m. Conexiones r�pidas
81515AE	Manguera antiest�tica para cabina de pintura 8x15 de 15 m. Conexiones r�pidas
812100	Manguera de pintura 8 x 12 (PU-PA Antiest�tica) rollos de 100 m.
101650	Manguera transparente base agua 10 x 16 (PVC) rollos de 50 m.
202650	Manguera transparente gotel� 20 x 26 (PVC) rollos de 50 m.
815005	Manguera de aire 8 x 15 en tramos de 5 m con enlaces 1/4" G. BSP.
815010	Manguera de aire 8 x 15 en tramos de 10 m con enlaces 1/4" G. BSP.
815015-1	Manguera de aire 8 x 15 en tramos de 15 m con conexiones r�pidas.
151205	Conjunto mangueras de aire + pintura de 5 m.
151210	Conjunto mangueras de aire + pintura de 10 m.
152605	Conjunto mangueras de aire + Gotel� de 5 m.
180002	Conjunto de mangueras MAS PROJECT 5 m.
101603	Conjunto de manguera colas base agua de 3 m.
104115	Conjunto de manguera Airless de 15 m. para Polaris y Marathon.
104005	Conjunto de manguera Airless de 5 m. para Worker y Sprinter.
103105	Conjunto de manguera Airless de 5 m. para Compact.
206005	Conjunto de mangueras Mixto de 5 m. para Sprinter Mix.
103110	Conjunto de mangueras Airless de 10 m. para Compact.
A-0017	Manguera Aer�grafo A-180 de 2 m.

Enrolladores 9000

Enrolladores autom ticos de pared indispensable para el cumplimiento de las normativas de prevenci n de riesgo en talleres e industrias. Fabricaci n europea.

CARACTER STICAS

- Manguera de 8 x 12 mm. con r cord de 1/4" para enrolladores de 10 m.
- Manguera de 10 x 15 mm. Con r cord de 3/8" para enrolladores de 15 m.
- Para fluidos como Aire y agua.
- Carcasa en tecnopol mero o met lica.

Ref.	Descripci�n
90825	Enrollador autom�tico en tecnopol�mero de 10 m.
90825L	Enrollador autom�tico en tecnopol�mero de 15 m.
90825S	Enrollador autom�tico met�lico de 10 m.



S1 Engrase y limpieza Pistolas

Aceite especial neutro, exento de siliconas, para el mantenimiento y engrase de los componentes móviles.

Ref.	Descripción
115-1	Aceite Lubriteam en caja de 25 uds.
115-3	Aceite Lubriteam en blister unitario.

Kit de limpieza para el mantenimiento de las pistolas de pintar y sus componentes. Compuesto por: cepillo plano, cepillo redondo y aceite Lubriteam.

Ref.	Descripción
128-1	Kit de limpieza en blister unitario.



S1 Filtrado y complemento de Pintura

Filtros de pintura de Nylon reutilizables de 180 micras para depósitos de gravedad.

Ref.	Descripción
8895	Para depósitos de 0,75 litros en caja de 10 unidades.
8865	Para depósitos de 0,25 litros en caja de 10 unidades.

Filtros de pintura de Nylon reutilizables de 180 micras para depósitos de succión.

Ref.	Descripción
(1) 988	Filtros de diámetro exterior de 33 mm. Caja de 10 unidades.

Filtros embudo de papel desechables de 190 micras.

Ref.	Descripción
987	Filtro embudo en bolsa 25 unidades.

Viscosímetro de pintura con escala de medición Ford 4

Ref.	Descripción
122	COPA FORD Nº 4 .



S1 Reguladores de Aire

Reguladores de aire para pistolas y maquinaria que necesitan un perfecto ajuste de presión y caudal de aire.

Ref.	Descripción
(1) 431	Regulador de presión macho - hembra de 1/4" G con manómetro de 8 bar.

Ref.	Descripción
(2) 430	Regulador de presión macho - hembra de 1/4" G
429	Regulador de presión macho - macho de 1/4" G
226	Macho - hembra M 10/100



(1)

(2)

S1 Depósitos Gravedad



Ref.	Capacidad l.	Material	Para Modelos
10001000	5	Nylon	GOT 330, FURA 210 DECO
10001001	0,750	Aluminio	Arenar (rosca 3/8")
10001003	0,750	Nylon	VICTORIA 16, 206 F1, 2006, 2007 (rosca M 11/100) con filtro de pintura
10001004	0,750	Nylon	FURA 210G, VICTORIA G220 GP, (rosca M14/125)
10001005	0,750	Nylon	VICTORIA 215 F1, 217, (rosca M14/125) con filtro de pintura
10001014	0,750	Nylon	Depósito presurizado con regulador para VICTORIA 217, 220.
10001023	0,750	Nylon	Depósito presurizado para VICTORIA 217, 220
10001007	0,500	Latón	VICTORIA 16, 206 F1, 2006, 2007 (rosca M11/100)
10001008	0,250	Nylon	VICTORIA 16, 206 F1, 2006, 2007, (rosca M11/100) con filtro de pintura
10001009	0,250	Nylon	YRIS 28, con filtro de pintura, (rosca M8/100)
10001010	0,100	Latón	VICTORIA 16, 2005 HVLP, 2006, 2007 (rosca M11/100)
10001011	0,100	Latón	YRIS 28 (rosca M8/100)
265		Latón	Enlace VICTORIA 215 ECO&T, 217, G220, 210 G para acoplar depósito (rosca M11/100)
33600025		Latón	Enlace FURA 210 Deco para depósito 10001000

S1 Depósitos de Succión



Ref.	Capacidad l.	Material	Para Modelos
10001018	1	Nylon	PETROL 50 Y 60
10001020	1	Aluminio	VICTORIA 2008 BSP
10001026	1	Aluminio	VICTORIA 2008 BSP (con regulador de presión)
10001024	1	Aluminio	VICTORIA S220, FURA 210S
10001025	1	Aluminio	VICTORIA 2008, 2009, 2010


S1 Despieces Depósitos

Ref.	Descripción
10120104	Junta tapa depósito 10001012, 10001017 y 10001020 (6 u.)
10190104	Junta tapa depósito 10001021 (6 u.)
10220104	Junta tapa depósito 10001022 (6 u.)
9105	Tapa antigoteo para depósito 10001020 (10 u.)
9106	Tapa antigoteo para depósito 10001024 - 10001025 (10 u.)

S1 Recambios Completos Pistolas de Gravedad

Ref.	Descripción	
215GARXX	Recambio completo para modelo VICTORIA 215 F1 Base	
215GCRXX	Recambio completo para modelo VICTORIA 215 F1 CLEAR	
215GHRXX	Recambio completo para modelo VICTORIA 215 F1 HVLP	
RS220GAXX	Recambio completo para modelo VICTORIA RS 220 Base	
RS220GEXX	Recambio completo para modelo VICTORIA RS 220 Clear	
RS220GHXX	Recambio completo para modelo VICTORIA RS 220 HVLP	
206GERXX	Recambio completo para modelo VICTORIA 206 F1 ECO&T	
206GHRXX	Recambio completo para modelo Victoria 206 F1 HVLP	
217BRXX	Recambio completo para modelo Victoria 217	
2006BRXX	Recambio completo para modelo VICTORIA 2006	
16RRXX	Recambio completo proyección redondo, para modelo VICTORIA 16	
16ARXX	Recambio completo proyección abanico, para modelo VICTORIA 16	
2007RRXX	Recambio completo proyección redondo, para modelo VICTORIA 2007	
28RRXX	Recambio completo proyección redondo, para modelo YRIS 28	
220GERXX	Recambio completo para modelo VICTORIA G 220 ECO&T	
220GHRXX	Recambio completo para modelo VICTORIA G220 HVLP	
210GRXX	Recambio completo para modelo FURA 210 G	

S1 Recambios Completos Pistolas de Succión

Ref.	Descripción	
2009BRXX	Recambio completo para modelo VICTORIA 2009 ECO&T	
2010BRXX	Recambio completo para modelo VICTORIA 2010 HVLP	
2008BRXX	Recambio completo para modelo VICTORIA 2008	
220SERXX	Recambio completo para modelo VICTORIA S220 ECO&T	
220SHRXX	Recambio completo para modelo VICTORIA S220 HVLP	
210SRXX	Recambio completo para modelo FURA 210	

S1 Recambios Completos Pistolas de Presión

Ref.	Descripción	
2012BPRXX	Recambio completo para modelo VICTORIA 2012 HVLP Press	
2011BPRXX	Recambio completo para modelo VICTORIA 2011 Press	
220PERXX	Recambio completo para modelos VICTORIA P220 ECO&T	
220PHRXX	Recambio completo para modelo VICTORIA P220 HVLP	

* Sustituir la XX por el paso de producto que desee, ejemplo: Ref. 215XXEC750
paso 1,3 mm.= Ref.: 21513EC750

S1 Recambios Completos Pistolas Automáticas

	Ref. 216BRXX	Descripción Recambio Completo para modelo AEROMAC 216 HVLP y 216 HVLP INOX.
	Ref. 215BRXX	Descripción Recambio Completo para modelo AEROMAC 215 EO&T y 215 ECO&T INOX.
	Ref. 280RRXX	Descripción Recambio Completo proyección redondo, para modelo AEROMAC 280.
	Ref. 280ARXX	Descripción Recambio Completo proyección abanico, para odelo AEROMAC 280.
	Ref. 5RUT2RXX	Descripción Recambio Completo para AEROMAC 5 RUT2

S1 Recambios Completos Pistolas Trabajos Especiales

	Ref. V9RRXX	Descripción Recambio Completo para VICTORIA 9RUT
	Ref. 2014RXX	Descripción Recambio Completo para modelo 2014 GOT.
	Ref. 2008BPR20	Descripción Recambio Completo lisos para modelo 2014 GOT.
	Ref. 330B	Descripción Conjunto 3 Cabezals pasos 3 - 4 - 6 mm. para modelos FURA 330 y 330 V Got
	Ref. 1800BR7	Descripción Recambio Completo para modelo MAS PROJECT
	Ref. 61000002	Descripción Boquilla de caucho par SOLPLAR 61 y 63
	Ref. 65000015	Descripción Boquilla producto arenar CT widia

EL MUSEO DE AEROMETAL

La tradición hace posible la innovación.

La primera pistola aerográfica ocupa un lugar de privilegio en las vitrinas de Aerometal. Fue construida en 1920, una época en la que solo unos pocos pioneros podían emprender decisiones empresariales.

En el museo de Aerometal, pueden verse pistolas aerográficas y compresores fabricados durante 100 años de historia, donde los productos expuestos completan una visión general. En el puede verse clara y rápidamente el cambio en la técnica y el paso del tiempo.



BONARY GESTIONA, S.L.
Santa Margarida de Boada vell, 7-9, Nave 10
E-08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (Barcelona) Spain
Tel. (+34) 935 620 209 / (+34) 935 620 212

www.aerometal.es
aerometal@aerometal.es

 692 99 96 72

 Aerometal_official